


5/9.1.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

5/9.1.1 ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ –
Телеком Србија а.д.
деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)

Инвеститор:	Телеком Србија а.д. Таковска 2, 11000 Београд
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПЗИ - Пројекат за извођење – Одобрено
Назив и ознака дела пројекта:	5/9.1.1 ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ – Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)
За грађење / извођење радова:	Реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	 Milutin Ignjatović
Одговорни пројектант:	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. лиценца бр. 353 4455 03
Потпис:	 Periša Prokopijević
Број дела пројекта:	2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1
Место и датум:	Београд, новембар 2021.год.

Digitally signed by
Milutin Ignjatović
Date: 2022.08.26
13:32:23 +02'00'

Digitally signed by
Periša Prokopijević
Date: 2022.08.25
14:11:01 +02'00'

EXPERT SUPERVISION REPORT ON THE REVIEW OF TECHNICAL DOCUMENTATION

The following documentation was submitted to the reviewer of the technical documentation of expert supervision:

5/9.1 RELOCATION AND PROTECTION OF TELECOMMUNICATIONS NETWORK - section Novi Sad (Inclusive) - Rumenka (inclusive) *

**file name: 5.9.1.1_PZI_Final_Verzija1*

Investor: Serbian Railway Infrastructure JSC, 6 Nemanjina st., Belgrade

Client: China Railway International Corporation Ltd.Consortium (CRIC) & China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)

Structure: Railway Belgrade - Subotica state border (Kelebija), RAILWAY SECTION NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA), in Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajev, Vrbas, Lovćenac, Mali Idoš, Bačka Topola, Žednik, Naumović and Subotica, Cadastral Municipality Novi Sad I, C.M. Novi Sad IV, C.M. Kisač, C.M. Rumenka, C.M. Stepanovićevo, C.M. Čenej, C.M. Bačko Dobro Polje, C.M. Vrbas, C.M. Vrbas - city, C.M. Zmajev, C.M. Kucura, C.M. Lovćenac, C.M. Mali Idoš, C.M. Feketić, C.M. Bačka Topola, C.M. Bačka Topola - City, C.M. Mali Beograd, C.M. Bikovo, K.O. Donji Grad, C.M. Žednik, C.M. Novi Grad, C.M. Palić, C.M. Stari Grad, on cadastral lots in the list attached in the Main Notebook

Type of technical documentation: DFC Design for construction

Design content:

5/9.1.1. Title page

5/9.1.2. Contents

5/9.1.3. Decision on appointing the responsible designer

5/9.1.4. Statement of the responsible designer

5/9.1.5. Textual documentation

5/9.1.5.1. Technical description

5/9.1.5.2. Technical requirements

5/9.1.6. Numerical documentation

5/9.1.6.1. Bill of quantities

5/9.1.7. Graphic documentation

After reviewing the documentation, it was concluded that DFC is in compliance with the Construction permit Design (CPD).

The DFC is accompanied by a statement from the responsible designer confirming that the design was made in accordance with:

- issued Location conditions: no. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Reference number: 350-02-0109/2020-14 from 08.05.2020; no. ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Reference number: 350-02-00192/2020-14 from 29.05.2020, no.

ROP-MSGI-28188-LOCAH-6/2021, Reference number: 350-02-01883/2021-07 from 30.09.2021,

- Construction permit no. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, Reference number: 351-02-03590/2021-07 dated 26.10.2021 and
- Construction permit design.

The layout of the submitted DFC meets the provisions set out in The Rulebook on content, manner and procedure of preparation of technical documentation and review thereof depending on class and purpose of the structure ("Official Gazette of RS", No. 73/2019).

The technical conditions for the performance of works in the technical documentation are made in accordance with Serbian standards and applicable regulations and basic requirements of the Technical Specifications for Interoperability (TSI).

Note:

The designer is obliged to, if necessary, and in accordance with the requirements of the certification body (NoBo), supplement the design documentation in order to prove compliance with the requirements of the TSI in the matrices in the process of verification of the TSI subsystem.

Conclusion:

Taking into account the above, the DFC is correct, in accordance with the legislation.

Status of expert supervision report on the review of technical documentation

A	DFC approved	X
B	DFC approved with comments	
C	DFC not approved	

Responsible person of expert supervision audit



Boris Begenišić, M.Sc.El.Eng.

Belgrade, August 17, 2022

5/9.1.1 – Измештање и заштита телекомуникационе мреже – деоница Нови Сад (укључује) – Руменка (укључује) – Телеком Србија а.д.

ПЗИ - Пројекат за извођење – Верзија 1

ОПИС ИЗМЕНА

Текстуални део:

1. Потребно је усагласити податке наведене у изјави пројектанта о локацијским условима јер су у ПГД наведени локацијски услови
-ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,
-ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 –
Решење о исправци грешке,
А у ПЗИ
-ROP-MSGI-28188-LOCAN-6/2021, Заводни број: 350-02-01883/2021-07 од 30.09.2021. год.
[У изјави одговорног пројектанта ставили смо последње Локацијске услове \(страница 4\).](#)

Графички део:

2. Свака колизија треба да буде пропраћена графичким шематским планом, јер је постојећи графички прилог недовољно прегледан и са доста детаља.
[Убачен је шематски план каблова \(цртеж бр. Ц03\)](#)

3. Уколико постоји продор испод пруге потребно је графичку документацију допунити попречним пресеком продора и кабла.
[Убачен је попречни пресек продора кабла \(цртеж бр. Ц03\)](#)

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Датум:	19.11.2021
Број:	250-368/20
Прилог:	
Вредност:	

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д210-415247

ДАТУМ: 17.11.2021.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад

21000 НОВИ САД, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 2

ПРЕДМЕТ Сагласност на Пројекат измештања и заштите телекомуникационе мреже – Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)

ВЕЗА: 250-275/20 од 17.09.2021.

„Телеком Србија“ је сагласна са
5/9.1.1 Пројектом измештања и заштите телекомуникационе мреже – Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)

за објекат

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

под бројем дела пројекта 2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1

С поштовањем,

Служба за планирање и изградњу
мреже Нови Сад

Aleksandra Bursać
200016619

Digitally signed by Aleksandra
Bursać 200016619
Date: 2021.11.17 15:16:35
+01'00'

5/9.1.1.2. САДРЖАЈ

**ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ – Телеком Србија а.д.
деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)**

5/9.1.1.1.	Насловна страна
5/9.1.1.2.	Садржај
5/9.1.1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
5/9.1.1.4.	Изјава одговорног пројектанта
5/9.1.1.5.	Текстуална документација
5/9.1.1.5.1.	Технички опис
5/9.1.1.5.2.	Технички услови
5/9.1.1.6.	Нумеричка документација
5/9.1.1.6.1.	Предмер и предрачун
5/9.1.1.7.	Графичка документација

5/9.1.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **5/9.1.1 Пројекат измештања и заштите телекомуникационе мреже – Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)**, који је део ПЗИ - Пројекта за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. _____ 353 4455 03

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
	Потпис: 
Број техничке документације:	2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1
Место и датум:	Београд, новембар 2021.год.

5/9.1.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **5/9.1.1 Пројекат измештања и заштите телекомуникационе мреже – Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)**, који је део ПЗИ - Пројекта за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:
 - бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,
 - бр. ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;
 - бр. ROP-MSGI-28188-LOCAN-6/2021, Заводни број: 350-02-01883/2021-07 од 30.09.2021. год.
2. да је пројекат у свему у складу са пројектом за грађевинску дозволу и издатом грађевинском дозволом:
 - бр. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, Заводни број: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.год.
3. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
4. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант: Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Број лиценце: 353 4455 03

Потпис:



Број техничке документације: 2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1

Место и датум: Београд, новембар 2021.год.

5/9.1.1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/9.1.1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Технички опис измештања и заштите постојећих Телекомуникационих каблова

Предмет овог техничког описа (извештаја) је измештање и заштита постојећих телекомуникационих каблова (ТК) који су у колизији са новопројектованом трасом пруге и прилазним путним комуникацијама.

Анализом преклапања новопројектоване трасе пруге и прилазних путних комуникација и локалних путева са диспозицијом постојећих телекомуникационих каблова на предметном терену утврђено је више колизионих места, која су обрађена у наредном тексту а графички приказана у Графичком прилогу. Генерално, колизионе ситуације су настале преклапањем (паралелним вођењем) трасе пруге са трасама постојећих каблова, укрштањем истих, угрожавањем постојећих каблова изградњом стубова носача мостова, угрожавањем постојећих локалних ваздушних стубова и извода, угрожавањем постојећих каблова изградњом или реконструкцијом прилазних путних комуникација (надвожњаци, саобраћајне петље, локални путеви...).

Зависно од степена угрожености постојећих каблова предвиђено је измештање или заштита истих. За армиране (подземне), коаксијалне и оптичке телекомуникациони каблове настављање је предвиђено адекватним спојницама. За ваздушне трасе у зони пруге предвиђа се прерада ваздушних у подземне телекомуникационе каблове. Пролаз каблова испод пруге обезбеђен је попречном везом од две PVC цеви од тврде пластике пречника 110 мм.

Измештање постојећег ТК кабла врши се стандардизованим поступком пресецања кабла на одговарајућем месту (и "сахрањивањем" колизионе дужине), ископом земљаног рова на предвиђеној локацији (на довољној удаљености од осе пруге и прилазних комуникација), полагањем новог кабла, спајањем помоћу одговарајућих наставка, мерењем релевантних параметара, затрпавањем рова са претходним обележавањем кабловске трасе, и пуштањем у рад.

Пре почетка свих радова на оптичком каблу, потребно је да се сва влакна оптичког кабла сниме помоћу ОТДР инструмента, као и да се измери слабљење свих влакана на таласним дужинама 1300 мм и 1550 мм. Наставци на оптичком каблу раде се помоћу спојница УЦС 4-8, а спојеви оптичких влакана помоћу одговарајућег атестираног уређаја за варење. ПЕ цеви, ако их има и ако је потребно, настављају се помоћу пластичних спојница. Након извршеног преспајања обавезно је поновно мерење оптичког кабла помоћу ОТДР инструмента и слабљења на оба прозора. На карактеристичним местима нове трасе оптичког кабла, промена правца трасе, изнад наставка и изнад наставка цеви постављају се кабловски обележивачи.

Треба посебно обратити пажњу да се по предметним кабловима, у општем случају, обавља интензиван телекомуникациони саобраћај, због чега прекиди морају бити што краћи и строго контролисани. Потребно је да се за све радове на оптичком каблу као и на грађевинским објектима који би могли да угрозе исти прибави претходна сагласност од надлежне службе предузећа "Телеком Србија" ради организовања надзора интерног надзорног органа. Термини и времена трајања прекида саобраћаја по предметном оптичком каблу ради преспајања су у искључивој надлежности "Телеком Србије". Прекид других типова каблова (коаксијални, армирани...) врши се под istim условима.

Заштита (и/или привремено измештање) угроженог постојећег ПТТ кабла ради се: или ископом истог и привременог померања односно подизања, па накнадним (по завршетку радова) поновним полагањем или ископом угроженог кабла, продубљивањем постојећег земљаног рова па поновним полагањем на већој дубини. У случају када нема потребе за ископом кабла исти се механички штити оклапањем полуткама ПЕ цеви или "талпањем" даскама.

НАПОМЕНА:

Уцртани постојећи каблови на електронским подлогама су само оријентационо лоцирани с обзиром да су и "оригинални" положаји постојећих каблова (добилијених од "Телеком"-а) такође оријентационо лоцирани.

**Обрада колизија постојећих
телекомуникационих каблова
и трасе пруге**

Пруга: Нови Сад - Суботица
деоница: Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)

**ТЕХНИЧКИ ОПИС
ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ УГРОЖЕНЕ ТК ИНФРАСТРУКТУРЕ****Увод**

У наредном тексту дат је преглед и обрада колизионих места постојећих телекомуникационих каблова и новопроектване трасе пруге. Свако колизионо место означено је бројем којим је дефинисан редни број колизије, назначен је број цртежа на коме се налази колизија, дата је стационажа колизионе локације, описана је врста колизије и дата је обрада односно разрешење колизионе ситуације.

Напомена 1: уколико је почетак и крај места за отклањање колизије на одређеној даљини од пруге стационажа радова се дефинише стационажом пруге.

Напомена 2: на пролазу испод пруге минимално растојање од ГИШ-а (горње ивице шина) до телекомуникационог кабла треба да је 1.6м.

Напомена 3: са обе стране зоне пруге заштитне цеви треба да вине мин. 2м.

Напомена 4: на местима колизија предвидети да растојање кабловске канализације буде 0.5м испод канала за одвођење површинске воде.

Напомена 5: у случају укрштања оптичког кабла и пруге, налаже се извођачу да уз консултацију са овлашћеним надзорним органом телекома испита могућност настављања оптичких каблова од постојећег наставка до постојећег наставка, ради очувања карактеристика оптичког кабла. у предмеру су дате крајње нужне дужине нових оптичких каблова уколико се на лицу места не нађе одговарајуће решење прекидања и настављања оптичких каблова.

Напомена 6: све нове деонице оптичких каблова се увлаче у $\varnothing 40$ цев.

Напомена 7: Нумерација колизија је дефинисана у правцу пораста стационаже пруге, тако да су колизије нпр 2,5,7...итд обрађене у другим књигама где су власници каблова други оператери.

Напомена 8: Поједине колизије и стационаже колизија дате у техничким условима се разликују од оних које су приказане и обрађене пројектом, јер поједини телекомуникациони каблови нису угрожени грађевинским радовима, те саме колизије не треба обрађивати у пројекту. Неке колизије које су обрађене у пројекту, а нису наведене у техничким условима, су накнадно утврђене.

Бр.	Стационажа	Бр. катастарских парцела постојеће ТК мреже која се измешта	Бр. катастарских парцела новопроектване ТК мреже	Тип колизије
1.	76+601.00 км	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад 1 10592/2цела, 10592/3цела	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад 1 10592/2цела, 10592/3цела	косо укрштање подземних бакарних и оптичких каблова

2.	76+770.00 км - 77+175.00 км	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад 1 10592/3цела,10608цела, 10609цела	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад 1 10592/3цела,10608ц ела,10609цела	паралелно укрштање подземних бакарних и оптичких каблова
3.	77+825.00 км	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад 1 10592/3цела,10601/1део ,3849/1део,3848/1део	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад 1 10592/3цела	ортогонално укрштање ваздушног и подземно оптичког кабла
4.	81++200.00 км - 81+225.00 км	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад IV 9957део	ОПШТИНА НОВИ САД КО Нови Сад IV 9957део	ортогонално укрштање подземних и ваздушних оптичких и бакарних каблова
5.	84+375.00 км	ОПШТИНА НОВИ САД КО Руменка 4395део,4396део,4335д ео	ОПШТИНА НОВИ САД КО Руменка 4395део,4396део,43 35цела,3281део,328 0део	коса укрштање подземног симетричног кабла

Редни број колизије: 1а

Стационажа: км 76+601.00 трасе пруге,

Врста колизије: косо укрштање бакарних и оптичких каблова Телекома Србије као и постојећег ТК кабла из катастра подземних инсталација са новопројектованом пругом, тачније са постојећим подвожњаком који се реконструише у улици Кисачка.

Разрешење
колизије:

након откривања постојећих подземних каблова инструментом трагачем и констатације да су каблови угрожени предстојећим радовима, ручним ископом, ослободити каблове за спајање нове кабловске дужине.

Ово измештање каблова подразумева 2.фазе. У 1.фази се поставља нова кабловска дужина (у нови ров) и ново ТК окно (ТКО-2) као привремено решење, док су у току грађевински радови подвожњака. У 2.фази, након завршетка радова поставља се нова кабловска канализација са новим ТК окном (ТКО-1) у тротоару подвожњака.

У обе фазе постављају се нови ТК каблови, и као привремено и као трајно решење. Нови бакарни кабл ТК DSL(30)59 1000х2х0,6 у трајном решењу се поставља од спојнице N5 и N6, односно у привременом између нових спојница N5' и N6'. (тако важи и за остале ТК каблове). Два новопројектована бакарна кабла

TK DSL(30)59 1200x2x0,4 се полажу између спојница N9,N10,N11 и N12 у трајном решењу (N9,N10,N11 и N12 у привременом). Нови кабл TK DSL(30)59 200x2x0,4 се полаже између спојница N7 и N8 (N7' и N8'). Новопројектовани кабл TK DSL(30)59 50x2x0,4 се полаже између споница N13 и N14 у новопројектованом ТК окну ТКО-1 (између споница N13' и N14' у привремено ТК окно ТКО-2). Новопројектовани кабл TK DSL(30)59 500x2x0,4 се полаже између споница N15 и N14 у новопројектованом ТК окну ТКО-1 (између споница N15' и N14' у привремено ТК окно ТКО-2). Нови бакарни кабл TK DSL(30)59 70x2x0,6 у трајном решењу се поставља од спојнице N14 и N19, односно у привременом између нових спојница N14' и N19', а кабл TK DSL(30)59 20x2x0,4 од спојнице N14 и N16, односно N14' и N16'. Оптички кабл TOSM (12x12) се полаже између спојница N3 и N4 у трајном решењу (N3' и N4' у привременом), а TOSM (6x4) између спојница N1 и N2 односно N1' и N2'. Новопројектовани оптички кабл (6x4) се полаже између спојница N17 и N18 (N17' и N18'). Оптички каблови се удувавају у цев PE $\varnothing$ 40мм. Телекомуникациони кабл из катастра подземних инсталација (непознатог власника) трајно изместити између нових наставка N20 и N21.

У ТК окну ТКО-4 (колизија 1) код Железничке станице Нови Сад поставити нови наставак N2 и од њега положити оптички кабл MICRO (8x6) G.652.D. Он се полаже кроз окно ТКО-5 (Колизија 1) и даље се полаже до наставка N22 у окну ТКО-3. Оптички кабл TOSM (10x24) се полаже између спојница N23 и N24 у трајном решењу (N23' и N24' у привременом), а TOSM (2x6) између спојница N25 и N26 односно N25' и N26'. Оптички кабл Supernova (96 влакана) се полаже између спојница N27 и N28 у трајном решењу (N27' и N28' у привременом). Оптички каблови се удувавају у цев PE $\varnothing$ 40мм. Пролаз испод новопројектоване пруге, извести помоћу цеви PVC $\varnothing$ 110мм са остављањем једне у резерви. Предвидети израду пролаза са две цеви испод трупа пруге, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте терена до горње коте заштитне цеви износи 1м, у зависности од конфигурације терена, а у осталом делу урадити ископ. Пролаз испод канала треба да је на дубини минимум 0,5м. Цеви треба адекватно заштитити и свако накнадно копање у њиховој близини треба да је ручно. Затрпати ров са пратећим мерама обележавања трасе, провера новопостављеног кабла и израда документације изведеног стања.

Напомена: трасу новопостављених каблова обележити тако да се не дође у ситуацију да преко њих прође нека од грађевинских машина и оштети их.

Редни број колизије:	1
Стационажа:	од км 76+770.00 до км 77+175.00 трасе пруге,
Врста колизије:	паралелно укрштање бакарног кабла Телекома Србије са новопроектваном пругом, тачније са перонима код железничке станице Нови Сад
Разрешење колизије:	након откривања постојећих подземних каблова инструментом трагачем и констатације да су каблови угрођени предстојећим радовима, ручним ископом, ослободити каблове за спајање нове кабловске дужине. Положити новопроектвани бакарни кабл ТК DSL(30)59 100x2x0,4 GM помоћу нове спојнице N1 до увода у објект који је у оквиру железничке станице Нови Сад. Ово измештање кабла подразумева 2.фазе. У 1.фази се поставља нова кабловска дужина у нови ров, као привремено решење, док су у току грађевински радови на перонима. У 2.фази, након завршетка радова и нове кабловске канализације са окнима (део грађевинског пројекта, Књига 2/13) на перонима, нови кабл се поставља од спојнице N1 у предвиђену канализацију до увода у објект. Пролаз испод бетонских стаза, извести помоћу цеви PVC Ø110мм са остављањем једне у резерви. Цеви треба адекватно заштитити и свако накнадно копање у њиховој близини треба да је ручно. Затрпати ров са пратећим мерама обележавања трасе, провера новопостављеног кабла и израда документације изведеног стања. Положити три оптичка кабла кроз кабловску канализацију на перонима (део грађевинског пројекта, Књига 2/10,2/11 и 2/13) и то на следећи начин. Новопроектвани оптички кабл TOSM 03 (4x6)x11x04,x3,5 CMAN положити од окна ТКО-4 до увода у објект који је у оквиру железничке станице Нови Сад. У ТК окну ТКО-4 поставити нови наставак N2 и од њега положити један оптички кабл MICRO (2x12) G.652.D до увода у објект. Оптички кабл MICRO (8x6) G.652.D обрађен је кроз колизију 1а. Оптички каблови се удубљају у цев PE Ø40мм. Напомена: трасу новопостављеног кабла обележити тако да се не дође у ситуацију да преко њега прође нека од грађевинских машина и оштети га.
Редни број колизије:	3
Стационажа:	км 77+825.00 трасе пруге
Врста колизије:	ортогонално укрштање ваздушног и подземног оптичког кабла Телекома Србије са новопроектваном пругом

Разрешење
колизије:

након лоцирања ТК упоришта (стубова) и ваздушног оптичког кабла ADSS 4x6 G.652. и констатације да је кабл угрожен предстојећим радовима, нову кабловску дужину положити подземним путем испод пруге и између стубова помоћу две нове спојнице (N1 и N2). Након откривања постојећег подземног оптичког кабла TOSM (2x6) инструментом трагачем и констатације да је кабл угрожен предстојећим радовима, ручним ископом, ослободити кабл за спајање нове кабловске дужине од новог наставка N3 до постојећег ЗОК-а. Пролаз испод новопроектване пруге, извести помоћу цеви PVC Ø110мм са остављањем једне у резерви. Предвидети израду пролаза са две цеви испод трупа пруге, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте терена до горње коте заштитне цеви износи 1м, у зависности од конфигурације терена, а у осталом делу урадити ископ. Пролаз испод канала треба да је на дубини минимум 0,5м. Цеви треба адекватно заштитити и свако накнадно копање у њиховој близини треба да је ручно. Затрпати ров са пратећим мерама обележавања трасе, провера новопостављеног кабла и израда документације изведеног стања.

Напомена: У случају да су и ТК упоришта угрожена грађевинским радовима, потребно је демонтирати их и монтирати на безбедним локацијама.

Напомена: трасу новопостављених каблова обележити тако да се не дође у ситуацију да преко њих прође нека од грађевинских машина и оштети га.

Редни број колизије:

4

Стационажа:

око км 81++200.00 - км 81+225.00 трасе пруге,

Врста колизије:

ортогонално укрштање постојећих подземних оптичких и ваздушних бакарних каблова Телекома Србије са новопроектваном пругом

Разрешење
колизије:

Око стационаже км 81+225.00 трасе пруге, након откривања постојећих подземних оптичких каблова TOSM (12x12), TOSM (8x12) и TOSM (6x4) инструментом трагачем и констатације да су каблови угрожени предстојећим радовима, ручним ископом ослободити каблове за спајање нових кабловских дужина помоћу две нове спојнице по каблу (N1,N2,N3,N4,N10 и N11).

На истој стационажи постојећи ваздушни бакарни каблови ТК59U 3x4x0,6 ће због угрожености грађевинским радовима, прећи једним делом подземним путем испод пруге до увода у објект. Нова кабловска дужина тог кабла ће бити ТК (30)59 6x2x0,6 од наставка N9 (код постојећег стуба PVVD20) до увода у објект.

Око стационаже км 81+200.00 трасе пруге, након откривања постојећих подземних бакарних каблова TX10JJ 4x1x2,6 и TD10 16x4x0,6 инструментом трагачем и констатације да су каблови угрожени предстојећим радовима, ручним ископом ослободити каблове за спајање нових кабловских дужина TX10JJ 4x1x2,6 и ТК (30)59 40x2x0,6 помоћу две нове спојнице по каблу (N5,N6,N7 и N8). Пролаз испод новопројектоване пруге, извести помоћу цеви PVC $\varnothing 110$ мм са остављањем једне у резерви. Предвидети израду пролаза са две цеви испод трупа пруге, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте терена до горње коте заштитне цеви износи 1м, у зависности од конфигурације терена, а у осталом делу урадити ископ. Пролаз испод канала треба да је на дубини минимум 0,5м. Цеви треба адекватно заштитити и свако накнадно копање у њиховој близини треба да је ручно. Затрпати ров са пратећим мерама обележавања трасе, провера новопостављеног кабла и израда документације изведеног стања.

Напомена: трасу новопостављених каблова обележити тако да се не дође у ситуацију да преко њих прође нека од грађевинских машина и оштети га.

Напомена: Траса нове кабловске дужине која се протеже ван експропријације иде трасом постојећег кабла (стара експропријација).

Редни број колизије:

6

Стационажа:

км 84+375.00 трасе пруге

Врста колизије:

коса укрштање симетричног кабла Телекома Србије са новопројектованом пругом, у близини станице Руменка

Разрешење
колизије:

након откривања постојећег подземно кабла инструментом трагачем и констатације да је кабл угрожен предстојећим радовима, ручним ископом ослободити кабл за спајање нове кабловске дужине помоћу две нове спојнице (N1 и N2). Пролаз испод новопројектоване пруге, извести помоћу цеви PVC $\varnothing 110$ мм са остављањем једне у резерви. Предвидети израду пролаза са две цеви испод трупа пруге, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте терена до горње коте заштитне цеви износи минимум 1м, у зависности од конфигурације терена, а у осталом делу урадити ископ. Пролаз испод канала треба да је на дубини минимум 0,5м. Цеви треба адекватно заштитити и свако накнадно копање у њиховој близини треба да је ручно. Затрпати ров са пратећим мерама обележавања трасе, провера новопостављеног кабла и израда документације изведеног стања.

Напомена: трасу новопостављеног кабла обележити тако да се не дође у ситуацију да преко њих прође нека од грађевинских машина и оштети га

Напомена: Траса нове кабловске дужине која се протеже ван експропријације иде трасом постојећег кабла (стара експропријација).

НАПОМЕНА :

након лоцирања каблова инструментом трагачем, ископ у близини каблова се искључиво врши ручно.

Пројектант:

Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.

Судоровни пројектант:



Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

5/9.1.1.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Ови технички услови су саставни део пројекта и извођач је дужан да их се придржава при изради свих електричних инсталација на објекту.

Све радове треба извести према пројекту, постојећим прописима и упутствима.

Материјал и опрема који се користе за израду инсталација морају одговарати постојећим нормама и стандардима.

У случају да за каблове, проводнике, опрему и материјал не постоје домаћи стандарди примењиваће се одговарајући интернационални стандарди.

Дефинисане позиције предмера и предрачуна подразумевају испоруку комплетно потребне опреме, уређаја, каблова, прибора, материјала као и све радове потребне за довођење опреме у функционално стање, изузев ако пројектом није експлицитно другачије предвиђено.

Транспорт, припрема градилишта, мере хигијенско-техничке заштите као и сви други пратећи трошкови подразумевају се у јединичним ценама осим ако нису изричито предвиђени уговором.

Извођач радова је одговоран за потпуност, тачност и квалитет изведених радова. Све што би се у току рада или касније показало недовољно квалитетно, извођач је дужан да о свом трошку отклони.

Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са пројектом и упутствима произвођача опреме и да пре почетка радова провери исправност и сагласност са осталим пројектима. Све примедбе треба благовремено доставити надзорном органу.

Извођач је дужан да Инвеститору укаже на измене и допуне које би допринеле рационалнијем и бољем техничком решењу. За одступања од пројекта потребна је сагласност пројектанта.

Непредвиђени радови или повећање количине материјала и радова морају се претходно одобрити од стране Инвеститора.

Рушење или било какве интервенције на постојећим објектима, подземним или надземним, нису дозвољени без присуства надзорног органа, и могу се извршити тек по одобрењу и у присуству овлашћеног представника власника дотичног објекта.

Рушење, сечење или пробијање армирано-бетонских греда, стубова или носећих зидова не сме се вршити без присуства и одобрења надзорног органа за ову врсту радова.

Све отпатке и смеће које остане после извођења радова, извођач је дужан да извезе са објекта на место које му у кругу одреди Инвеститор.

За евентуална потребна испитивања у току извођења, као и завршна испитивања приликом пробног рада, извођач је дужан да стави на располагање одговарајуће потребне инструменте као и квалификовано особље.

Завршена инсталација мора да се испита и измери. Протокол о завршним мерењима и испитивањима чини саставни део документације изведеног стања и супотписује га надзорни орган.

Током извођења радова треба документовати све елементе битне за израду документације изведеног стања. Документација изведеног стања ради се након комисијског пријема објекта и отклањања евентуалних примедби.

По завршеној монтажи, извођач је дужан да при коначном обрачуна преда Инвеститору планове стварно изведених радова, детаље описа и шеме уграђене опреме, као и детаљно упутство за руковање и одржавање целокупне инсталације у исправном стању.

Гарантни рок за све изведене радове и исправност испоручене опреме одређује се уговором. У овом року извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке настале услед лоше израде или некавалитетног материјала.

За све оно што није обухваћено овим техничким условима, извођач је дужан да поступи у складу са постојећим прописима.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ОПТИЧКЕ КАБЛОВЕ

TOSM 03

A. ОПШТИ УСЛОВИ

A.1 УВОД

1. Ови Технички услови су саставни део **Пројекта** и као такви обавезни су за Извођача.
2. Каблови, опрема и уређаји за оптички кабл испоручују се према овим условима као и према стандардима СРПС, DIN или VDE и препорукама ITU-T. Каблови, опрема, прибор и материјал се испоручују комплетни и спремни за монтажу осим ако није другачије назначено.
3. Полагање и обрада подземног оптичког кабла дефинисани су у Општим техничким условима за телекомуникационе каблове који чине саставни део овог Пројекта.
4. Уређаји, опрема и прибор треба у свему да се испоруче и монтирају према приложеним плановима, Техничком опису, Предмеру и Предрачуна и овим Техничким условима.
5. При извођењу радова Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима, као и постојећим постројењима и уређајима у подручју извођења радова на мрежи. Ако током извођења радова и монтаже опреме дође до

оштећења других објеката или инсталација, трошкове отклањања настале штете сносиће Извођач.

A.2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

1. Овим техничким условима се прописују геометријске, оптичке и механичке карактеристике оптичког влакна, конструкција, механичке и климатске карактеристике, означавање и преузимање оптичких каблова са мономодним влакнима без металних елемената, који су намењени за полагање директно у земљу / удубљавање у специјалне ижљебљене полиетиленске цеви 32/25 mm и више.
2. Мономодна оптичка влакна треба у свему да задовоље препоруке ITU-T G652D за оптимализовани пренос на 1.310 nm односно препоруке ITU-T G655 са ненултом дисперзијом за DWDM пренос на 1.550 nm – види Одељак **Б. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНОМОДНА ОПТИЧКА ВЛАКНА**. Састав оптичког кабла према врсти влакана одређује Пројектни задатак односно сам Пројекат.
3. Механички и климатски услови за каблове за складиштење, полагање/постављање и експлоатацију дати су у Одељку **В. ОПТИЧКИ КАБЛОВИ ЗА ДИРЕКТНО ПОЛАГАЊЕ У ЗЕМЉУ / УДУБАВАЊЕ У ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ**.

Б. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНОМОДНА ОПТИЧКА ВЛАКНА

Б.1 Оптичка влакна за 1.300 nm

Ова влакна морају да одговарају препорукама ITU-T G652D за мономодна влакна оптимализована за пренос на 1.310 nm.

Преносне карактеристике

Таласна дужина 1.310 nm

Просечно слабљење у фабричкој дужини	$\leq 0,36$ dB/km
Максимално слабљење	$\leq 0,39$ dB/km
Таласна дужина нулте дисперзије	$1.302 \div 1.320$ nm
Нагиб нулте дисперзије	$\leq 0,092$ ps/(nm ² km)
Фактор хроматске дисперзије	$\leq 2,8$ ps/(nm.km)
Пречник поља мода	$9,2 \pm 0,4$ μ m

Таласна дужина 1.550 nm

Просечно слабљење у фабричкој дужини	$\leq 0,21$ dB/km
Максимално слабљење	$\leq 0,25$ dB/km
Слабљење на 1.625 nm	≤ 18 ps/(nm.km)
Фактор хроматске дисперзије на 1.550 nm	≤ 19 ps/(nm.km)
Фактор хроматске дисперзије на 1.570 nm	$10,5 \pm 0,5$ μ m
Пречник поља мода на 1.550 nm	< 1.260 nm
Гранична таласна дужина λ_{cc}	$\leq 0,2$ ps/km ^{1/2}
Дисперзија поларизационог мода	

Геометријске карактеристике

Пречник омотача	125 ± 1 μ m
Елиптичност	$\leq 1\%$
Грешка концентричности језгра	$< 0,5$ μ m

Примарна заштита

245 ± 5 µm

Механичке карактеристике

Истезање при испитивању (цела дужина)

≥ 1%

Слабљење на 1.550 nm за 100 намотаја на трну Ø60 mm

≤ 0,05 dB

Ови Технички услови за мономодна оптичка влакна важе како за каблове типа TO SM за удубавање у РЕТ цеви тако и за самоносеће каблове типа ADSS.

В. ОПТИЧКИ КАБЛОВИ ЗА ДИРЕКТНО ПОЛАГАЊЕ У ЗЕМЉУ / УДУВАВАЊЕ У ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ (тип TO SM¹)

Ови каблови су предвиђени за следеће врсте полагања:

- 1 Полагање директно у земљу као обични подземни каблови;
- 2 Директно провлачење кроз цеви кабловске канализације
- 3 Удубавање у специјалне изолучене полиетиленске цеви помоћу ваздуха под притиском.

В.1 ОПТИЧКА ВЛАКНА

Види Одељак **Б.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНОМОДНА ОПТИЧКА ВЛАКНА**

В.2 КОНСТРУКЦИЈА КАБЛА

1 Саставни елементи оптичког кабла:

- Оптичка влакна
- Секундарна заштита оптичких влакана
- Носећи – растеретни елементи
- Маса за пуњење кабла
- Испуна кабла – по потреби
- Омотач кабла

2. **Основне конструкције кабла**

2.1 Овим Техничким условима обухваћене су конструкције са секундарном заштитом у облику цевчице у које се смештају 4, 6, 8 и више (увек паран број!) мономодних влакана.

3. **Број оптичких влакана у каблу**

Минималан број мономодних оптичких влакана према овим Техничким условима је 12 а максималан 96. Уколико се у Пројекту даје само број оптичких влакана без назнаке броја влакана по цевчици, начин формирања језгра кабла се препушта Испоручиоцу.

4. **Језгро кабла**

4.1 Код каблова са мономодним оптичким влакнима постављеним у цевчицама, језгро се састоји од цевчица распоређених у концентричним слојевима око

¹ Означавање кабла дефинисано је у Тачки **В.4.**

централног носећег елемента. Уколико је потребно, празна места у слојевима се попуњавају корделом (корделима) за испуну при чему кордел мора да има исте спољашње димензије као и цевчице и исте механичке особине у погледу поужавања.

4.2 Цевчица – секундарна заштита

4.2.1 *Секундарна заштита* штити влакна од трансверзалних сила које делују у току:

- Производње,
- Полагања и
- Експлоатације

Влакна у цевчици имају извесну дужинску резерву (дужа су од цевчице) а цевчица је пуњена тиксотропном² масом.

Материјал цевчице, дебљина зида и унутрашњи пречник треба да задовоље услове безбедног смештања предвиђеног броја оптичких влакана.

Мономодна оптичка влакна унутар једне цевчице морају да имају различите боје примарне заштите ради једнозначног разликовања приликом монтаже и обраде.

4.3 Оптички каблови морају да имају посебне носеће елементе који штите цевчице а тиме и влакна. Носећи елементи се распоређују у центар језгра и на периферију.

Носећи елементи треба да обезбеде стабилност карактеристика мономодних влакана под дејством свих дозвољених аксијалних и бочних оптерећења која могу да се јаве у току производње, транспорта, полагања и експлоатације кабла.

При избору носећих елемената треба водити рачуна о:

- Дозвољеним вучним силама
- Дозвољеним издужењима мономодних оптичких влакана
- Аксијалним напонима у каблу после полагања при променама температуре у дозвољеним границама
- Бочним оптерећењима при савијању кабла и бочним притисцима приликом намотавања на добоше и приликом манипулација током полагања (удувавања).

4.3.1 *Централни носећи елемент*

Носећи елемент постављен у центру језгра даје каблу потребну отпорност на аксијалне силе у току производње, полагања и у експлоатацији.

Централни носећи елемент је састављен од стакло-епоксидног или стакло-полиестер материјала.

4.3.2 *Периферни носећи елемент*

Растретни елемент је од араמידних влакана.

² Према грчком $\Theta\iota\chi\epsilon\iota\nu$ = дирнути, $\tau\rho\omicron\tau\tau\epsilon\iota\nu$ = мењати се - особина гела да му се под притиском смањује вискозитет; тиме се обезбеђује да влакно код савијања цевчице слободно плута у унутрашњости цевчице а у миру је његов положај дефинисан.

4.4 Поужавање у језгро кабла

4.4.1 Поужавање цевчица је у концентричним слојевима око централног носећег елемента. Корак поужавања цевчица се бира тако да се обезбеди потребна подужна отпорност кабла на истезање приликом манипулација у производњи и полагању и на температурна дејства.

Уколико се око централног носећег језгра формира више од једног слоја, суседни слојеви морају да имају супротан смер корака поужавања.

Цевчице се ради једнозначног разликовања боје на следећи начин:

- Почетна цевчица: црвена
- Цевчица за смер: зелена
- Остале цевчице: беле
- Кордели испуне (истог пречника и механичких особина као и цевчице (види тачку 3.4.1) све су исте боје која их јасно разликује од цевчица са оптичким влакнима.

Пречник централног носећег елемента, број цевчица у слоју, број испуна и број слојева бира се у зависности од укупног захтеваног броја мономодних оптичких влакана у каблу и броја мономодних влакана у цевчицама.

Ова решења се препуштају произвођачу, с тим да се задовоље сви захтеви према овим Техничким условима.

4.5 Појасна изолација

Изнад језгра се налази појасна изолација од две полиестер траке. Траке се обавијају спирално у супротним смеровима са преклапањем од 1/3 ширине.

5. Омотач кабла

Омотач кабла је од полиетилена црне боје дебљине 2,1 mm и штити кабл од механичких сила и утицаја околине:

- Спречава продирање воде у унутрашњост кабла;
- Обезбеђује заптивеност тј продирање ваздуха;
- Обезбеђује механичку стабилност у односу на вучу, савијање, увртање, абразију, бочни притисак;
- Отпорност на промене температуре у дозвољеним границама у поступку транспорта, полагања и експлоатације;
- Отпорност на хемијске утицаје околине који могу да се јаве у нормалним околностима полагања и експлоатације као и на утицај разређених киселина и база и разређивача и растварача који се користе у технолошким поступцима са кабловима – не само оптичким.

Оптички каблови отпорни на екстремне хемијске утицаје – снажне раствараче и концентрисане киселине и базе нису предмет ових Техничких услова.

Оптички каблови отпорни на дејство ватре односно пожара који се дефинишу под скраћеницом HFFR (Halogen Free Fire Retardant = без халогених елемената и са задржавањем ширења ватре) такође нису предмет ових Техничких услова.

6. Маса за пуњење

Језгро кабла се пуни водонепропусном масом под извесним натпритиском који обезбеђује да маса продре у све шупљине језгра.

7. Конац за парање (није обавезан)

Непосредно испод спољашњег омотача постављају се два конца за парање који служе за једноставно скидање омотача приликом обраде кабла.

В.3 МЕХАНИЧКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**1. Максимална вучна сила**

Максимална вучна сила кабла је максимална сила истезања кабла при којој још увек не долази до критичног истезања оптичких влакана.

Истежање оптичких влакана при максималној дефинисаној вучној сили не сме бити веће од 30% декларисаног скрин теста за влакна.

- Дефинисана максимална вучна сила кабла типа TO SM 03 је **1550 N**.

- 2. Провера максималне вучне силе врши се истезањем пробног комада кабла дужине 75 m при чему се системом CD-3 прати евентуална промена дужине кабла.

3. Максимална сила сабијања

Дефинише се као максимална сила која делује бочно на кабл без утицаја на карактеристике преноса влакна на 1310 nm и 1550 nm (IEC 794-1-E3).

Испитује се мерењем промене слабљења на 1310 nm и 1550 nm узорка оптичког кабла који се налази између две равне плоче а на једну делује дефинисана сила.

- Дефинисана максимална сила сабијања кабла типа TO SM 03 је **500 N**.

4. Отпорност на ударац

Ова особина дефинише се бројем удараца потребних да се бар једно влакно у каблу прекине. Провера се врши према IEC 794-1-E4.

- Дефинисани ударци су за кабл типа TO SM 03 110 удараца тега од 0,5 kg који пада са висине од 1 m.

5. Отпорност на понављано савијање

Дефинише се најмањим бројем циклуса савијања око заобљења полупречника $20 \times D$ (D = пречник кабла) за 90° у једну и другу страну у односу на исправљени положај кабла, при којем долази до прекида бар једног влакна у каблу. Испитује се по IEC 794-1-E6.

- Дефинисани број циклуса савијања кабла типа TO SM 03 је **400**.

6. Климатске карактеристике

Провера климатских карактеристика кабла врши се мерењем додатног слабљења влакана на минималној односно максималној температури из

предвиђеног опсега температура у експлоатацији -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (види и Тачку 1.3). Провера и резултати мерења према ТУ ЗЈПТТ, ПТТ Весник 13/88.

7. Паковање каблова

Фабричке дужине оптичког кабла намотавају се на дрвени добош дефинисаног облика и димензија. На једном добошу се налази само једна фабричка дужина. Стандардне фабричке дужине су 1050 (± 50) m и 2100 ($+100$, -50) m. Друге фабричке дужине се дефинишу Уговором. Најмањи добош за оптички кабл је Бр. 12 (види Прилог 1). Крајеви кабла су херметички затворени термоскупљајућим капама. Кабл на добошу је заштићен оплатом од дасака дебљине 1/2“.

В.4 ОЗНАЧАВАЊЕ

1. Ознака кабла

Оптички кабл са мономодним оптичким влакнима по овим Техничким условима има ознаку:



Наведена ознака кабла има за циљ да се у комплетној техничкој документацији кабловског постројења обезбеди јединствено означавање и тиме избегну двосмислености. Каблови који имају и NZDS влакна бројевима у згради се додаје само: (b×II/III×α×D). Ближи подаци о NZDS влакнима дају се у пратећој документацији.

Произвођачка ознака

Произвођачка ознака кабла, односно „име“ које прати кабл у производњи, испоруци и уградњи је по избору Испоручиоца, с тим што мора да садржи једнозначне назнаке за све карактеристике садржане у „Ознаци кабла“ по тачки В.4.1.

Г.3 МЕХАНИЧКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ово поглавље се односи на ваздушне оптичке каблове (у овом случају се не прилаже).

Г.4 ОЗНАЧАВАЊЕ**1. Произвођачка ознака**

Произвођачка ознака кабла, односно „име“ које прати кабл у производњи, испоруци и уградњи је по избору Испоручиоца, с тим што мора да садржи једнозначне назнаке за све карактеристике кабла

Д. ПРЕУЗИМАЊЕ КАБЛОВА

Приликом преузимања кабла у фабрици произвођача (или на месту које споразумно одреде Испоручилац и Инвеститор) врше се рутинска испитивања на 15% добоша произвољно одабраних из количине спремне за испоруку али не мање од 3 добоша. Све услове за мерење и испитивање по овим Техничким условима како у погледу простора – просторија тако и инструмената, опреме и алата потребних за испитивање и мерење обезбеђује Испоручилац. Сваки добош обавезно прати комплетан фабрички атест.

На одабраним добошима врше се следећа проверавања, испитивања и мерења:

1. Спољашњи изглед, конструкција, паковање
2. Фабрички атести
3. За влакна оптимализована на 1.300 nm³ слабљење свих влакана рефлектометарском методом (OTDR) на 1300 nm и 1550 nm **у оба смера**; истовремено се код ових мерења контролише разлика слабљења на споју предвлакна и влакна на 1300 nm и 1550 nm чиме се доказује исправност крајева влакана.
4. Дисперзија у опсегу таласних дужина 1300 nm и 1550 nm.
5. Гранична таласна дужина
6. За NZDS влакна додатно се мере слабљење на 1.625 nm и хроматска дисперзија у опсезима 1.550 nm ÷ 1.565 nm и 1.565 nm ÷ 1.625 nm.
7. Отпорност кабла на вучу
8. Остала типска испитивања према Тачки **В.3**.

³ Мерења којима се доказује прикладност дефинисаних влакана испорученог, положеног и обрађеног оптичког кабла, за пренос DWDM сигнала нису предмет ових Техничких услова. Сви детаљи око имплементације DWDM система дефинишу се у **Главном пројекту**.

УСЛОВИ ЗА БАКАРНЕ КАБЛОВЕ, ОПРЕМУ И ПРИБОР**КАБЛОВИ****1. Каблови са ваздушно-папирном изолацијом***а. Каблови за месне мреже и мрежне групе*

ЗЈПТТ Бр. 02-8637/1-71:

- са оловним плаштом и са полиетиленским (ПЕ) или поливинилхлоридним (ПВЦ) омотачем - увлачни каблови за кабловску канализацију
- са оловним или алуминијумским плаштом, арматуром од челичних трака или жица и спољашњом заштитом јута/битумен или ПЕ или ПВЦ - каблови за директно полагање у земљу.

б. Симетрични високофреквентни каблови

ЗЈПТТ Бр. 02-1896/1-72

- са оловним плаштом и са полиетиленским (ПЕ) или поливинилхлоридним (ПВЦ) омотачем - увлачни каблови за кабловску канализацију
- са оловним или алуминијумским плаштом, арматуром од челичних трака или жица и спољашњом заштитом јута/битумен или ПЕ или ПВЦ - каблови за директно полагање у земљу.

2. Коаксијални каблови*а. Коаксијални каблови 2,6/9,5 мм*

ЗЈПТТ 02-7983/1-75

б. Коаксијални каблови 1,2/4,4 мм

ЗЈПТТ 02-7984/1-75

- са оловним плаштом и са полиетиленским(ПЕ) или поливинилхлоридним (ПВЦ) омотачем - увлачни каблови за кабловску канализацију
- са оловним или алуминијумским плаштом, арматуром од челичних трака или жица и спољашњом заштитом јута/битумен или ПЕ или ПВЦ - каблови за директно полагање у земљу.
- Испуна коаксијалних каблова израђује се према Техничким условима за каблове за месне мреже и мрежне групе - Тачка а. и према Техничким условима за симетричне високофреквентне каблове - Тачка ц.

ОПРЕМА И ПРИБОР*а. Настављање проводника*

Бакарни проводници каблова настављају се непосредним међусобним увртањем. Проводници од Ø0,8 mm и дебљи се обавезно леме. Изазовање спојног места је помоћу папирне цевчице.

Настављање помоћу једно- и вишежилних конектора и вишеструких спојних модула је дозвољено само уколико је експлицитно предвиђено у Техничком опису односно по изричитом одобрењу надзорног органа.

Компензација спрега се врши према техничком опису ради смањења преслушавања у NF опсегу. Пупинизација се врши ради смањења слабљења парица у NF опсегу.

б. Спољашња заштита наставка

Каблови са ваздушно-папирном изолацијом настављају се помоћу унутрашњих спојница од месинганог лима. Наставци армираних каблова положених непосредно у земљу заштићују се ливеном заштитном спојницом или заштитним металним кавезом и термоскупљајућом полиетиленском спојницом а у складу са одредбом Техничког описи.

Каблови са термопластичном изолацијом и заштитом настављају се помоћу полимеризујућих спојница од двокомпонентне епоксидне смоле или помоћу термоскупљајућих спојница од озраченог полиетилена XAGA а у складу са Техничким описом.

ц. Наставци коаксијалних каблова

ЗЈПТТ 02-1820/1-71.

д. Наставци оптичких каблова

ЗЈПТТ 021-10189/88.

УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

1. Ров

Пре почетка радова треба извршити трасирање у свему према Пројекту. Приликом трасирања ров и остале објекте везати за сталне односно непроменљиве тачке: пут и објекте на путу, зграде, регулационе линије, сталне тачке, итд.

Ров треба да задовољи следеће услове:

- Ров треба да је по могућности праволинијски, а у кривини трасе пута треба да прати кривину.
- Ров кроз приватне парцеле треба избегавати, а уколико то није могуће треба да буде близу ивице парцеле. Потребна је писмена сагласност власника земљишта коју прибавља Инвеститор.
- Траса рова треба да је довољно далеко од корена дрвећа и осталог растиња како не би били оштећени и како каблови не би били угрожени.
- Траса рова треба да буде најмање 10 m од темеља стубова далеководи 110 kV а 15 m од темеља стубова далеководи 220 kV.
- Дубина рова износи 1 m а ширина при дну 0,4 m. У приватним парцелама и у пољопривредном земљишту дубина је 1,2 m. Ров не сме бити дубљи од 1,2 m а ако би то било неопходно треба изабрати другу трасу или поставити кабловску канализацију. Ширину рова при дну повећати за 5 cm за сваки додатни кабл (односно ПЕ цев) који се полаже у ров.
- Приликом ископа рова земља се избацује само на једну страну и то на око 0,5 m од рова.
- За затрпавање рова користи се у принципи ископана земља која се приликом враћања набија најмање на сваких 20 cm дубине рова. По посебном захтеву у пројекту

односно по налогу надлежног грађевинског надзорног органа, за затрпавање се користи шљунак односно песак. Вишак земље се одвози само на за то одређену депонију.

- Пре полагања каблова дно рова мора бити пажљиво очишћено и изравнато. На дно рова се разастире слој песка (уситњене земље ако је тако предвиђено пројектом) дебљине 5 cm затим се полажу каблови па се затим каблови покривају другим слојем песка (уситњене земље) дебљине 5 cm. На овај слој се постављају пластични штитници у непрекидном низу (ако има више каблова два низа паралелно) или опеке. Приближно на средини дубине рова поставља се жута упозоравајућа трака са натписом "ПАЖЊА ТТ КАБЛ".

- Површина у којој се налази ров треба након затрпавања да се доведе у претходно стање: тротоар и коловоз треба поправити и асфалтирати а травњак поправити враћањем бусена на своје место.

- Испод препрека: путева, железничке пруге, насипа итд, постављају се цеви од тврде пластике унутрашњег пречника Ø100 mm. Увек се постављају најмање две паралелне цеви. Цеви се полажу у слој песка или бетона у зависности од оптерећења. Најмања дубина полагања цеви је min 1,2m од горње ивице коловоза. Укрштање са препрекама је под углом од 90° а најмање 45°.

2. Полагање каблова

Каблови се у принципу полажу са покретног добоша, одмотавањем. Ако се кабл полаже са непокретног добоша обавезно је коришћење кабловских котурова, тј повлачење каблова по земљи односно по дну рова није дозвољено. Уколико из било којих разлога коришћење котурова није могуће, кабл се може развлачити на рукама при чему треба водити рачуна о максималном оптерећењу радника и кабл се не сме савијати испод минималног дозвољеног полупречника савијања.

Кабл се полаже приближно на средини рова са резервом. Приликом полагања више каблова у исти ров треба водити рачуна да се не укрштају. На местима сучељавања кабловских дужина оставља се преклоп од 1 ÷ 1,5 m а у складу са упутством произвоача опреме и каблова.

Наставци се раде у проширењу рова.

Заједно са телефонским каблом у исти ров, без ограничења могу се полагати:

- други телекомуникациони и сигнални каблови
- оптички каблови било које намене
- остали каблови који не служе за пренос енергије (у каблове за пренос енергије треба рачунати и напојне каблове антенских система велике снаге).

Хоризонтално растојање између телефонског кабла и енергетског кабла (укључујући и антенске напојне каблове велике снаге) износи најмање 50 cm. Ако је растојање мање треба предвидети посебне мере заштите. За паралелно вођење са ниско-напонским енергетским кабловима довољно је постављање опека "на кант" у непрекидном низу. Код паралелног вођења са високонапонским кабловима исти се полажу у челичним уземљеним цевима а ТТ каблови у пластичним цевима.

Угао укрштања ТТ каблова и енергетских каблова треба да буде 90° , а најмање 45° . Ако је угао мањи случај се третира као паралелно вођење. Приликом укрштања ТТ кабл је увек **изнад** енергетског кабла а вертикално растојање најмање 30 cm за нисконапонске каблове а 50 cm за високонапонске каблове. Ако је ово растојања немогуће постићи предузимају се додатне заштитне мере - види претходни став.

Каблови се обележавају оловним обујмицама на сваких 5 m. а на обујмицама се уписује:

- тип кабла и конструкција
- месец и година полагања

Карактеристична места трасе и кабла обележавају се кабловским обележавачима. У тротоару се поставља месингана плочица а у слободном земљишту бетонски стубић са плочицом. У оба случаја плочица носи симбол. Траса кабла се обележава на следећим местима:

- у правцу се кабл обележава приближно на средини фабричке дужине
- изнад наставака
- на местима промене правца
- на местима одграђавања кабла од главне трасе
- на крајевима слепог кабла
- на местима почетка и краја цеви испод препрека.

3. Провлачење каблова кроз цеви односно кабловску канализацију

Кроз једну цев се провлачи само један кабл. Провлачење више каблова кроз исту цев дозвољено је ако укупан пречник не прелази 60 mm. Оптички каблови се обавезно провлаче кроз посебне цеви. Исто тако се и ПЕВГ цев за удување оптичких каблова провлачи кроз посебну цев. Настављање каблова у цевима није дозвољено.

Код провлачења каблова цеви се попуњавају одоздо према горе. Распоред каблова у цевима се обавезно уноси у документацију изведеног стања. У окнима се каблови полажу по конзолама на бочним зидовима.

Провлачење каблова кроз више окана без наставака дозвољено је ако се не претера максимална вучна сила дата за дотичну врсту каблова.

Провлачење каблова се врши ручним или моторним витлом. Контрола вучне силе током провлачења кабла је обавезна. Најповољније је ако је витло опремљено спојком која проклизава код прекорачења подешене вучне силе. Спој измечу вучног ужета и кабла остварује се преко челичне чарапе. Кабл се вуче у правцу осе цеви како би се трење svelo на минимум. По потреби користити котурове којима се усмерава вучно уже.

За смањење трења у цевима могу се користити средства за подмазивање. Најповољније је удување пластичних куглица пречника неколико десетих делова милиметра који се захваљујући статичком електрицитету лепе по унутрашности цеви и знатно смањују отпор трења.

Провлачење каблова се врши са добоша који се распоређују према унапред утврђеном распореду који је дат у организацији рада.

Пре провлачења кабла кроз цев канализације исту треба прочистити помоћу четке чиме се такође проверава исправност цеви.

По завршеном увлачењу са крајева кабла се одсеца оштећени и истегнути део. Водити рачуна да се постигне довољна резерва за постављање по конзолама окна односно преклоп за наставак.

ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД

1. Пуштање у рад

Пуштање мреже у рад може се извршити тек по обављеном техничком прегледу и добијању дозволе за употребу. Технички преглед се састоји од:

- провере усаглашености изведеног објекта са Пројектом односно овереним изменама и допунама по квалитету и количинама уграђених каблова и опреме и извршених радова;
- мерења и испитивања.

2. Мерење и испитивање

2.1. Мерење и испитивање бакарних каблова

а. Мерење и испитивање пре извођења радова

Опрема, прибор и материјал се прегледају визуелно. Дозвољава се уградња само исправне, неоштећене и нове опреме. Комисијски преглед опреме, прибора, материјала и каблова код Произвођача регулише се Уговором између Извођача и Инвеститора и није предмет ових Техничких услова.

б. Провере и испитивања пре полагања

Добош, његове странице и оплата морају бити неоштећени. На добошу мора постојати лимена натписна плочица са потребним подацима; исти ти подаци морају бити утиснути у дрво страница. Уз добош треба да иде и атест. Каблови са добоша без атеста не смеју се уграђивати без посебних накнадних мерења.

Уколико је добош исправан и неоштећен проверити притисак у каблу приручним манометром (за каблове са ваздушно-папирном изолацијом). Ако је притисак у границама дозвољених вредности кабл се може уградити без додатних проверавања. Ако је притисак нижи или на нули пре свега проверити узрок испуштања гаса и предузети одговарајуће мере. Ако је притисак нула, неопходно је проверити изолацију.

Ако је добош оштећен пажљиво прегледати кабл и ако је омотач неоштећен а притисак добар може се користити. Није дозвољено коришћење оштећеног и нагњеченог кабла чак и ако је притисак нормалан и изолација исправна јер остали параметри могу бити поремећени што посебно може да дође до изражаја приликом разматавања кабла (радни капацитет, капацитивне спреге). Оштећени каблови се могу користити ако се оштећена места исеку а остатак провери на изолацију и диелектричну чврстоћу.

Провера изолације неопходна је за папирне каблове у горе споменутим случајевима. Код каблова са полиетиленском изолацијом о потреби провере изолације одлучује надзорни орган. Изолација се мери мегометром одговарајућег опсега и мерног напона најмање 100 V. Ако је мерни напон 500 V није потребна додатна провера диелектричне чврстоће између жила. О потреби провере диелектричне чврстоће одлучује надзорни орган. Вредности отпора изолације дате су атестима и у каталозима каблова.

в. Мерења и испитивања у току извођења радова

Положени каблови проверавају се пре обраде само изузетно, ако надзорни орган оцени да је то потребно, посебно у случајевима када је између полагања и обраде прошло дуже време односно ако може оправдано да се сумња у могућност оштећења каблова.

Мерење каблова ради компензације спрега врше се према Техничком опису Пројекта.

г. Мерења и испитивања завршеног кабловског постројења

Ова мерења и испитивања су обавезна и присуствује им надзорни орган. Мерење се врши на међустаничном растојању. Врше се следећа мерења:

- отпор изолације
- диелектрична чврстоћа
- разбрајање и отпор петље
- радно слабљење и слабљење преслушавања у NF опсегу

Код каблова са VF и/или коаксијалним четворкама/парицама додатно се врше следећа мерења (између станичног увода и појачавача као и између самих појачавача):

- радно слабљење у опсегу предвиђеном за телекомуникациони пренос

VF симетричне четворке:

- слабљење преслушавања на ближем и на даљем крају у опсегу предвиђеном за телекомуникациони пренос између парица унутар четворке и ђу парица различитих четворки (ако има више четворки)

Коаксијалне парице:

- отпор унутрашњих и спољашњих проводника
- отпор изолације и диелектрична чврстоћа између унутрашњег и спољашњег проводника и свих осталих проводника и AI омотача кабла везаних заједно
- слабљење преслушавања до 200 kHz
- рефлексија и импеданса рефлектометарском методом.

Мерење и резултати мерења треба да буду у складу са "Упутством о провери квалитета кабловских ТТ линија ЗЈПТТ" бр. 02-6217/1-67.

2.2. Мерење и испитивање оптичких каблова

Приликом преузимања кабла у фабрици произвођача (или на месту које споразумно одреде Испоручилац и Инвеститор) врше се рутинска испитивања на 15% добоша произвољно одабраних из количине спремне за испоруку али не мање од 3 добоша. Све услове за мерење и испитивање по овим Техничким условима како у погледу простора – просторија тако и инструмената, опреме и алата потребних за испитивање и мерење обезбеђује Испоручилац.

На одабраним добошима врше се следећа проверавања, испитивања и мерења:

- спољашњи изглед, конструкција, паковање
- фабрички атести
- слабљење свих влакана рефлектометарском методом (OTDR) на 1300 nm и 1550 nm **у оба смера**; истовремено се код ових мерења контролише разлика слабљења на

споју предвлакна и влакна на 1300 nm и 1550 nm чиме се доказује исправност крајева влакана.

- дисперзија у опсегу таласних дужина 1300 nm и 1550 nm.
- гранична таласна дужина
- отпорност кабла на вучу

*Напомена: Мерења којима се доказује прикладност испорученог, положеног и обрађеног оптичког кабла, односно његових дефинисаних влакана, за пренос DWDM сигнала нису предмет ових Техничких услова. Сви детаљи око имплементације DWDM система дефинишу се у **Главном пројекту**.*



Одговорни пројектант:

Perica S. Prokopić
Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

5/9.1.1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/9.1.1.6.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПЗИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА

5/9.1.1

ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ - Телеком Србија а.д.
деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)

Број позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно:
			А	Б	АхБ

1. Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају и испоруку.
2. Напомена: Стационажа колизије обухвата и стационажу њеног разрешења.
3. Напомена: Стационажа колизије је стационажа новопроектване пруге.
4. Напомена: У количину позиције разастирања песка у ров спада и количина песка за прекривање кабла у рову
5. Напомена: Све нове деонице оптичких каблова се увлаче у $\varnothing 40$ цев

5/9.1.1.1a.	КОЛИЗИЈА 1a - косо укрштање бакарних и оптичких каблова Телекома Србије као и постојећег ТК кабла из катастра подземних инсталација са новопроектваном пругом, тачније са постојећим подвожњаком који се реконструише у улици Кисачка, на км 76+601.00 трасе пруге				
Колизија 1a - материјал					
5/9.1.1.1a.01	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 1000x2x0,6 или еквивалент - за привремено решење	m	150	1.230,00	184.500,00
5/9.1.1.1a.02	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 1200x2x0,4 или еквивалент - за привремено решење	m	150	3.300,00	495.000,00
5/9.1.1.1a.03	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 1200x2x0,4 или еквивалент - за привремено решење	m	150	3.300,00	495.000,00
5/9.1.1.1a.04	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 200x2x0,4 или еквивалент - за привремено решење	m	150	360,00	54.000,00
5/9.1.1.1a.05	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 50x2x0,4 или еквивалент - за привремено решење	m	70	200,00	14.000,00
5/9.1.1.1a.06	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 500x2x0,4 или еквивалент - за привремено решење	m	70	800,00	56.000,00
5/9.1.1.1a.07	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 20x2x0,4 или еквивалент - за привремено решење	m	60	260,00	15.600,00
5/9.1.1.1a.08	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 70x2x0,6 или еквивалент - за привремено решење	m	75	250,00	18.750,00
5/9.1.1.1a.09	Телекомуникациони кабл из катастра подземних инсталација или еквивалент - за привремено решење	m	60	1.000,00	60.000,00

5/9.1.1.1a.10	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 1000x2x0,6 или еквивалент - за трајно решење	m	150	1.230,00	184.500,00
5/9.1.1.1a.11	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 1200x2x0,4 или еквивалент - за трајно решење	m	150	3.300,00	495.000,00
5/9.1.1.1a.12	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 1200x2x0,4 или еквивалент - за трајно решење	m	150	3.300,00	495.000,00
5/9.1.1.1a.13	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 200x2x0,4 или еквивалент - за трајно решење	m	150	360,00	54.000,00
5/9.1.1.1a.14	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 50x2x0,4 или еквивалент - за трајно решење	m	70	200,00	14.000,00
5/9.1.1.1a.15	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 500x2x0,4 или еквивалент - за трајно решење	m	70	800,00	56.000,00
5/9.1.1.1a.16	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 20x2x0,4 или еквивалент - за трајно решење	m	60	260,00	15.600,00
5/9.1.1.1a.17	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30) 59 70x2x0,6 или еквивалент - за трајно решење	m	75	250,00	18.750,00
5/9.1.1.1a.18	Телекомуникациони кабл из катастра подземних инсталација или еквивалент - за трајно решење	m	60	1.000,00	60.000,00
5/9.1.1.1a.19	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (10x24)x11x04,х3,5 CMAN или еквивалент - за привремено решење	m	150	750,00	112.500,00
5/9.1.1.1a.20	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (12x12)x11x04,х3,5 CMAN или еквивалент - за привремено решење	m	150	470,00	70.500,00
5/9.1.1.1a.21	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (6x4)x11x04,х3,5 CMAN или еквивалент - за привремено решење	m	150	450,00	67.500,00
5/9.1.1.1a.22	Телекомуникациони оптички кабл MICRO (6x4) G.652.D или еквивалент - за привремено решење	m	150	450,00	67.500,00
5/9.1.1.1a.23	Телекомуникациони оптички кабл MICRO (8x6) G.652.D или еквивалент - за привремено решење	m	500	470,00	235.000,00
5/9.1.1.1a.24	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (2x6)x11x0,4х3,5 CMAN или еквивалент - за привремено решење	m	150	420,00	63.000,00
5/9.1.1.1a.25	Телекомуникациони оптички кабл Supernova (96 влакана) или еквивалент - за привремено решење	m	150	450,00	67.500,00
5/9.1.1.1a.26	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (10x24)x11x04,х3,5 CMAN или еквивалент - за трајно решење	m	150	750,00	112.500,00

5/9.1.1.1a.27	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (12x12)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент - за трајно решење	m	150	470,00	70.500,00
5/9.1.1.1a.28	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (6x4)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент - за трајно решење	m	150	450,00	67.500,00
5/9.1.1.1a.29	Телекомуникациони оптички кабл MICRO (6x4) G.652.D или еквивалент - за трајно решење	m	150	450,00	67.500,00
5/9.1.1.1a.30	Телекомуникациони оптички кабл MICRO (8x6) G.652.D или еквивалент - за трајно решење	m	500	470,00	235.000,00
5/9.1.1.1a.31	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (2x6)xIIx0,4x3,5 CMAN или еквивалент - за трајно решење	m	150	420,00	63.000,00
5/9.1.1.1a.32	Телекомуникациони оптички кабл Supernova (96 влакана) или еквивалент - за трајно решење	m	150	450,00	67.500,00
5/9.1.1.1a.33	Комплет ТК наставак за бакарни кабл или еквивалент	ком	34	10.000,00	340.000,00
5/9.1.1.1a.34	Комплет ТК наставак за оптички кабл или еквивалент	ком	28	25.000,00	700.000,00
5/9.1.1.1a.35	Армирано бетонска плоча за заштиту наставка	ком	9	1.040,00	9.360,00
5/9.1.1.1a.36	PVC цев/6m Ø110mm	ком	214	1.274,00	272.636,00
5/9.1.1.1a.37	Чеп за цев Ø110mm	ком	10	65,00	650,00
5/9.1.1.1a.38	PE цев Ø40	m	1400	65,00	91.000,00
5/9.1.1.1a.39	Спојница за PE цев Ø40	ком	18	600,00	10.800,00
5/9.1.1.1a.40	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	720	23,40	16.848,00
5/9.1.1.1a.41	Трака позор ПТТ жута 8cm	m	530	12,00	6.360,00
5/9.1.1.1a.42	Штитник за кабл PVC 1m	ком	530	24,00	12.720,00
5/9.1.1.1a.43	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	13	480,00	6.240,00
5/9.1.1.1a.44	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	13	480,00	6.240,00
5/9.1.1.1a.45	Песак	m³	64	720,00	46.080,00
5/9.1.1.1a.46	Шљунак за затрпавање ТКК	m³	327	1.770,00	578.790,00
5/9.1.1.1a.47	Бетон МВ-20	m³	30	9.620,00	288.600,00
5/9.1.1.1a.48	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	100.000,00	100.000,00
Колизија 1a - радови					
5/9.1.1.1a.49	Трасирање	m	1080	10,40	11.232,00
5/9.1.1.1a.50	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	1080	39,00	42.120,00
5/9.1.1.1a.51	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m³	60	12.000,00	720.000,00
5/9.1.1.1a.52	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m²	300	1.700,00	510.000,00

5/9.1.1.1a.53	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m ³	432	1.040,00	449.280,00
5/9.1.1.1a.54	Машински ископ рова 0.4m x1m у земљишту IV, V категорије	m ³	432	650,00	280.800,00
5/9.1.1.1a.55	Разастирање песка у ров	m ³	64	689,00	44.096,00
5/9.1.1.1a.56	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m ³	389	845,00	328.705,00
5/9.1.1.1a.57	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопроектоване пруге (саобраћајнице, пута, стазе)	m ³	30	3.900,00	117.000,00
5/9.1.1.1a.58	Затрпавање рова, ТК канализације и простора уз окно са шљунком са набијањем и поливањем водом	m ³	327	535,00	174.945,00
5/9.1.1.1a.59	Израда прелаза (подбушивање) испод пруге (пута и других површина), и полагање (уградња) две PVC цеви Ø110mm са постављањем чешљева и припремним радовима.	m	144	2.000,00	288.000,00
5/9.1.1.1a.60	Постављање заштитног слоја песка од 50cm на наставке на кабловима (0.75m ³ по наставку)	ком	3	162,50	487,50
5/9.1.1.1a.61	Постављање Армирано бетонске плоче за заштиту наставака	ком	9	130,00	1.170,00
5/9.1.1.1a.62	Полагање бакарног кабла у ров	m	530	110,00	58.300,00
5/9.1.1.1a.63	Полагање цеви PVC Ø110mm у ров са постављањем чешљева	m	1284	221,00	283.764,00
5/9.1.1.1a.64	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	642	65,00	41.730,00
5/9.1.1.1a.65	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	1418	150,00	212.700,00
5/9.1.1.1a.66	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	10	26,00	260,00
5/9.1.1.1a.67	Провлачење оптичког кабла кроз цев PE Ø40mm	m	900	273,00	245.700,00
5/9.1.1.1a.68	Полагање цеви PE Ø40mm у ров	m	1400	36,40	50.960,00
5/9.1.1.1a.69	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	26	300,00	7.800,00
5/9.1.1.1a.70	Постављање траке позор ПТТ жута 8cm	m	530	12,00	6.360,00
5/9.1.1.1a.71	Постављање Штитник за кабл PVC 1m	ком	530	19,50	10.335,00
5/9.1.1.1a.72	Израда и монтажа ТК окна димензија 80x200x120 cm (ŠxDxV) са одступањем запремине до 10-15% на захтев наручиоца или уколико околности на терену захтевају, израда левка кабловске канализације, са уградњом конзола и поклопца са рамом за ТК окно и свим потребним материјалом	ком	2	270.000,00	540.000,00

5/9.1.1.1a.73	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 1200x2	ком	8	31.500,00	252.000,00
5/9.1.1.1a.74	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 1000x2	ком	4	31.500,00	126.000,00
5/9.1.1.1a.75	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 500x2	ком	4	15.500,00	62.000,00
5/9.1.1.1a.76	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 200x2	ком	4	10.000,00	40.000,00
5/9.1.1.1a.77	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 500x2	ком	2	15.500,00	31.000,00
5/9.1.1.1a.78	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 50x2	ком	2	3.500,00	7.000,00
5/9.1.1.1a.79	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 70x2	ком	4	5.000,00	20.000,00
5/9.1.1.1a.80	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу 20x2	ком	2	3.500,00	7.000,00
5/9.1.1.1a.81	Израда ТК наставка у рову на бакарном каблу 20x2	ком	2	3.500,00	7.000,00
5/9.1.1.1a.82	Израда ТК наставка у ТК окну на бакарном каблу непознатог капацитета	ком	1	12.000,00	12.000,00
5/9.1.1.1a.83	Израда ТК наставка у рову на бакарном каблу непознатог капацитета	ком	1	12.000,00	12.000,00
5/9.1.1.1a.84	Израда ТК наставка у ТК окну на оптичком каблу до 96 влакана	ком	10	36.000,00	360.000,00
5/9.1.1.1a.85	Обрада краја оптичког кабла капацитета до 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	10	7.540,00	75.400,00
5/9.1.1.1a.86	Израда ТК наставка у ТК окну на оптичком каблу преко 96 влакана	ком	4	52.000,00	208.000,00
5/9.1.1.1a.87	Обрада краја оптичког кабла капацитета преко 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	4	15.000,00	60.000,00
5/9.1.1.1a.88	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	600	396,00	237.600,00
5/9.1.1.1a.89	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	600	396,00	237.600,00
5/9.1.1.1a.90	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	500	396,00	198.000,00

5/9.1.1.1a.91	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	250	396,00	99.000,00
5/9.1.1.1a.92	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	250	396,00	99.000,00
5/9.1.1.1a.93	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	200	396,00	79.200,00
5/9.1.1.1a.94	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	100	396,00	39.600,00
5/9.1.1.1a.95	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	35	396,00	13.860,00
5/9.1.1.1a.96	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	25	396,00	9.900,00
5/9.1.1.1a.97	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	10	396,00	3.960,00
5/9.1.1.1a.98	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	10	396,00	3.960,00
5/9.1.1.1a.99	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	300.000,00	300.000,00
5/9.1.1.1a.100	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	9	6.000,00	54.000,00
5/9.1.1.1a.101	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	1000	120,00	120.000,00

5/9.1.1.1a.102	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	1000	150,00	150.000,00
5/9.1.1.1a.103	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	1200	120,00	144.000,00
5/9.1.1.1a.104	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	1200	150,00	180.000,00
5/9.1.1.1a.105	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	1200	120,00	144.000,00
5/9.1.1.1a.106	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	1200	150,00	180.000,00
5/9.1.1.1a.107	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	500	120,00	60.000,00
5/9.1.1.1a.108	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	500	150,00	75.000,00
5/9.1.1.1a.109	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	200	120,00	24.000,00
5/9.1.1.1a.110	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	200	150,00	30.000,00
5/9.1.1.1a.111	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	70	120,00	8.400,00
5/9.1.1.1a.112	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	70	150,00	10.500,00
5/9.1.1.1a.113	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	50	120,00	6.000,00

5/9.1.1.1a.114	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	50	150,00	7.500,00
5/9.1.1.1a.115	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	20	120,00	2.400,00
5/9.1.1.1a.116	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	20	150,00	3.000,00
5/9.1.1.1a.117	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	100	120,00	12.000,00
5/9.1.1.1a.118	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	100	150,00	15.000,00
5/9.1.1.1a.119	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	144	210,00	30.240,00
5/9.1.1.1a.120	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	144	440,00	63.360,00
5/9.1.1.1a.121	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	210,00	5.040,00
5/9.1.1.1a.122	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	440,00	10.560,00
5/9.1.1.1a.123	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	210,00	5.040,00
5/9.1.1.1a.124	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	440,00	10.560,00
5/9.1.1.1a.125	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	48	210,00	10.080,00
5/9.1.1.1a.126	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	48	440,00	21.120,00
5/9.1.1.1a.127	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	48	210,00	10.080,00
5/9.1.1.1a.128	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	48	440,00	21.120,00
5/9.1.1.1a.129	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	12	210,00	2.520,00
5/9.1.1.1a.130	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	12	440,00	5.280,00
5/9.1.1.1a.131	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	96	210,00	20.160,00
5/9.1.1.1a.132	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	96	440,00	42.240,00

5/9.1.1.1a.133	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	500.000,00	500.000,00
5/9.1.1.1a.134	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	500.000,00	500.000,00
5/9.1.1.1a.135	Геодетска снимања са картирањем	m	1080	300,00	324.000,00
УКУПНО КОЛИЗИЈА 1а:					16.473.048,50
5/9.1.1.1.	КОЛИЗИЈА 1 - паралелно укрштање оптичких и бакарног кабла Телекома Србије са новопројектованом пругом, тачније са перонима код железничке станице Нови Сад, од км 76+770.00 до км 77+175.00 трасе пруге				
Напомена: Грађевински радови и материјал кабловске канализације је део грађевинских пројеката (Књига 2/10,2/11 и 2/13)					
Колизија 1 - материјал					
5/9.1.1.1.01	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30)59 100x2x0,4 GM или еквивалент - за привремено решење	m	160	600,00	96.000,00
5/9.1.1.1.02	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30)59 100x2x0,4 GM или еквивалент - за трајно решење	m	240	600,00	144.000,00
5/9.1.1.1.03	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (4x6)x11x04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	200	450,00	90.000,00
5/9.1.1.1.04	Телекомуникациони оптички кабл MICRO (2x12) G.652.D или еквивалент	m	40	450,00	18.000,00
5/9.1.1.1.05	Комплет ТК наставак за бакарни кабл или еквивалент	ком	1	10.000,00	10.000,00
5/9.1.1.1.06	Комплет ТК наставак за оптички кабл или еквивалент	ком	1	25.000,00	25.000,00
5/9.1.1.1.07	Армирано бетонска плоча за заштиту наставака	ком	3	1.040,00	3.120,00
5/9.1.1.1.08	PVC цев/6m Ø110mm	ком	12	1.274,00	15.288,00
5/9.1.1.1.09	Чеп за цев Ø110mm	ком	8	65,00	520,00
5/9.1.1.1.10	PE цев Ø40	m	240	65,00	15.600,00
5/9.1.1.1.11	Спојница за PE цев Ø110	ком	3	600,00	1.800,00
5/9.1.1.1.12	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	24	23,40	561,60
5/9.1.1.1.13	Трака позор ПТТ жута 8cm	m	220	12,00	2.640,00
5/9.1.1.1.14	Штитник за кабл PVC 1m	ком	220	24,00	5.280,00
5/9.1.1.1.15	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	5	480,00	2.400,00
5/9.1.1.1.16	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	8	480,00	3.840,00
5/9.1.1.1.17	Песак	m³	27	720,00	19.440,00
5/9.1.1.1.18	Бетон MB-20	m³	10	9.620,00	96.200,00
5/9.1.1.1.19	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	20.000,00	20.000,00
Колизија 1 - радови					
5/9.1.1.1.20	Трасирање	m	220	10,40	2.288,00
5/9.1.1.1.21	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	80	39,00	3.120,00

5/9.1.1.1.22	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m ³	5	12.000,00	60.000,00
5/9.1.1.1.23	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m ²	14	1.700,00	23.800,00
5/9.1.1.1.24	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m ³	32	1.040,00	33.280,00
5/9.1.1.1.25	Машински ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије	m ³	80	650,00	52.000,00
5/9.1.1.1.26	Разастирање песка у ров	m ³	27	689,00	18.603,00
5/9.1.1.1.27	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m ³	79	845,00	66.755,00
5/9.1.1.1.28	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопроектване пруге (саобраћајнице, пута, стазе)	m ³	5	3.900,00	19.500,00
5/9.1.1.1.29	Постављање заштитног слоја песка од 50cm на наставке на кабловима (0.75m ³ по наставку)	ком	1	162,50	162,50
5/9.1.1.1.30	Постављање Армирано бетонске плоче за заштиту наставка	ком	3	130,00	390,00
5/9.1.1.1.31	Полагање бакарног кабла у ров	m	220	110,00	24.200,00
5/9.1.1.1.32	Полагање цеви PVC Ø110mm у ров са постављањем чешљева	m	72	221,00	15.912,00
5/9.1.1.1.33	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	36	65,00	2.340,00
5/9.1.1.1.34	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	36	150,00	5.400,00
5/9.1.1.1.35	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	8	26,00	208,00
5/9.1.1.1.36	Провлачење оптичког кабла кроз цев PE Ø40mm	m	240	273,00	65.520,00
5/9.1.1.1.37	Полагање цеви PE Ø40mm у ров	m	240	36,40	8.736,00
5/9.1.1.1.38	Израда увода у објекат, од 1 цеви преко Ø50 до Ø110mm у зид од опеке дебљине d=50cm, са пробијањем и поправком зида	ком	3	2.600,00	7.800,00
5/9.1.1.1.39	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	13	300,00	3.900,00
5/9.1.1.1.40	Постављање траке позор ПТТ жута 8cm	m	220	12,00	2.640,00
5/9.1.1.1.41	Постављање Штитник за кабл PVC 1m	ком	220	19,50	4.290,00
5/9.1.1.1.42	Израда ТК наставка на бакарном каблу 100x2	ком	1	5.000,00	5.000,00
5/9.1.1.1.43	Израда ТК наставка у ТК окну на оптичком каблу до 96 влакана	ком	1	36.000,00	36.000,00

5/9.1.1.1.44	Обрада краја оптичког кабла капацитета до 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	1	7.540,00	7.540,00
5/9.1.1.1.45	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	50	396,00	19.800,00
5/9.1.1.1.46	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	50	396,00	19.800,00
5/9.1.1.1.47	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	20.000,00	20.000,00
5/9.1.1.1.48	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	1	6.000,00	6.000,00
5/9.1.1.1.49	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	100	120,00	12.000,00
5/9.1.1.1.50	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	100	150,00	15.000,00
5/9.1.1.1.51	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	210,00	5.040,00
5/9.1.1.1.52	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставка по влакну	ком	24	440,00	10.560,00
5/9.1.1.1.53	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	210,00	5.040,00
5/9.1.1.1.54	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставка по влакну	ком	24	440,00	10.560,00
5/9.1.1.1.55	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	25.000,00	25.000,00
5/9.1.1.1.56	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	25.000,00	25.000,00
5/9.1.1.1.57	Геодетска снимања са картирањем	m	240	300,00	72.000,00
УКУПНО КОЛИЗИЈА 1:					1.284.874,10

5/9.1.1.3.		КОЛИЗИЈА 3 - ортогонално укрштање ваздушног оптичког кабла Телекома Србије са новопројектованом пругом, км 77+825.00 трасе пруге			
Колизија 3 - материјал					
5/9.1.1.3.01	Телекомуникациони оптички кабл ADSS 4x6 G.652.D или еквивалент	m	40	480,00	19.200,00
5/9.1.1.3.02	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (2x6)x1lx0,4x3,5 CMAN или еквивалент	m	200	420,00	84.000,00
5/9.1.1.3.03	Стуб бетонски за ваздушни развод у комплексу са држачем ваздушног кабла, Л профилем као заштитом за спуштање кабла низ стуб и свим елементима за уземљење.	ком	2	20.000,00	40.000,00
5/9.1.1.3.04	Шелна метална за стуб	ком	2	180,00	360,00
5/9.1.1.3.05	Затезач M16 PSK18 или еквивалент	ком	2	235,00	470,00
5/9.1.1.3.06	Комплет ТК наставка за оптички кабл или еквивалент	ком	3	22.300,00	66.900,00
5/9.1.1.3.07	Армирано бетонска плоча за заштиту наставка	ком	9	1.040,00	9.360,00
5/9.1.1.3.08	PVC цев/6m Ø110mm	ком	12	1.274,00	15.288,00
5/9.1.1.3.09	Чеп за цев Ø110mm	ком	4	65,00	260,00
5/9.1.1.3.10	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	24	23,40	561,60
5/9.1.1.3.11	PE цев Ø40	m	240	65,00	15.600,00
5/9.1.1.3.12	Спојница за PE цев Ø40	ком	4	600,00	2.400,00
5/9.1.1.3.13	Ребрасто пластифицирано САПА цево Ø51	m	20	350,00	7.000,00
5/9.1.1.3.14	Обујмице за САПА цево Ø(44-55mm)	ком	200	50,00	10.000,00
5/9.1.1.3.15	Трака позор ПТТ жута 8cm	ком	270	12,00	3.240,00
5/9.1.1.3.16	Штитник за кабл PVC 1m	ком	240	24,00	5.760,00

5/9.1.1.3.17	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	6	480,00	2.880,00
5/9.1.1.3.18	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	5	480,00	2.400,00
5/9.1.1.3.19	Песак	m³	30	720,00	21.600,00
5/9.1.1.3.20	Бетон МВ-20	m³	4	9.620,00	38.480,00
5/9.1.1.3.21	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	30.000,00	30.000,00
Колизија 3 - радови					
5/9.1.1.3.22	Демонтажа самоносивог оптичког кабла са демонтажом постојећег материјала за вешање и затезање, са ТК стубова	m	40	30,00	1.200,00
5/9.1.1.3.23	Полагање и учвршћење каблова по ТК упориштима (стубовима)	m	40	90,00	3.600,00
5/9.1.1.3.24	Учвршћивање каблова по ТТ упориштима, стубовима-шелновање	m	40	85,00	3.400,00
5/9.1.1.3.25	Регулисање каблова приликом пребацивања постојећих каблова са демонтираног ТТ стуба	ком	2	235,00	470,00
5/9.1.1.3.26	Трасирање	m	240	10,40	2.496,00
5/9.1.1.3.27	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	240	39,00	9.360,00
5/9.1.1.3.28	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m³	30	12.000,00	360.000,00
5/9.1.1.3.29	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m²	144	1.700,00	244.800,00
5/9.1.1.3.30	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m³	96	1.040,00	99.840,00
5/9.1.1.3.31	Машински ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије	m³	96	650,00	62.400,00
5/9.1.1.3.32	Разастирање песка у ров	m³	30	689,00	20.670,00
5/9.1.1.3.33	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m³	87	845,00	73.515,00

5/9.1.1.3.34	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопроектване пруге (саобраћајнице, пута, стазе)	m ³	4	3.900,00	15.600,00
5/9.1.1.3.35	Постављање заштитног слоја песка од 50cm на наставке на кабловима (0.75m ³ по наставку)	ком	3	162,50	487,50
5/9.1.1.3.36	Постављање Армирано бетонске плоче за заштиту наставака	ком	9	130,00	1.170,00
5/9.1.1.3.37	Израда прелаза (подбушивање) испод пруге (пута и других површина), и полагање (уградња) две PVC цеви Ø110mm са постављањем чешљева и припремним радовима.	m	36	2.000,00	72.000,00
5/9.1.1.3.38	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	36	65,00	2.340,00
5/9.1.1.3.39	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	36	150,00	5.400,00
5/9.1.1.3.40	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	4	26,00	104,00
5/9.1.1.3.41	Провлачење оптичког кабла кроз цев PE Ø40mm	m	240	273,00	65.520,00
5/9.1.1.3.42	Полагање цеви PE Ø40mm у ров	m	240	36,40	8.736,00
5/9.1.1.3.43	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	11	300,00	3.300,00
5/9.1.1.3.44	Постављање траке позор ПТТ жута 8cm	m	240	12,00	2.880,00
5/9.1.1.3.45	Постављање Штитник за кабл PVC 1m	ком	240	19,50	4.680,00
5/9.1.1.3.46	Израда ТК наставка у рову на оптичком каблу са 96 влакана	ком	3	36.000,00	108.000,00
5/9.1.1.3.47	Обрада краја оптичког кабла капацитета до 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	3	7.540,00	22.620,00
5/9.1.1.3.48	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	30.000,00	30.000,00
5/9.1.1.3.49	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	210,00	5.040,00
5/9.1.1.3.50	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	440,00	10.560,00
5/9.1.1.3.51	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	12	210,00	2.520,00
5/9.1.1.3.52	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	12	440,00	5.280,00
5/9.1.1.3.53	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	40.000,00	40.000,00
5/9.1.1.3.54	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	40.000,00	40.000,00
5/9.1.1.3.55	Геодетска снимања са картирањем	m	240	300,00	72.000,00
УКУПНО КОЛИЗИЈА 3:					1.775.748,10

5/9.1.1.4. КОЛИЗИЈА 4 - ортогонално укрштање постојећих подземних оптичких и ваздушних бакарних каблова Телекома Србије са новопроектаном пругом, око км 81+200.00 - км 81+225.00 трасе пруге					
Колизија 4 - материјал					
5/9.1.1.4.01	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (12x12)xIIx0,4x3,5 CMAN или еквивалент	m	65	500,00	32.500,00
5/9.1.1.4.02	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (8x12)xIIx0,4x3,5 CMAN или еквивалент	m	65	480,00	31.200,00
5/9.1.1.4.03	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (6x4)xIIx0,4x3,5 CMAN или еквивалент	m	65	450,00	29.250,00
5/9.1.1.4.04	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30)59 6x2x0,6 или еквивалент	m	120	130,00	15.600,00
5/9.1.1.4.05	Телекомуникациони бакарни кабл TX10JJ 4x1x2,6 или еквивалент	m	40	800,00	32.000,00
5/9.1.1.4.06	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30)59 40x2x0,6 или еквивалент	m	40	600,00	24.000,00
5/9.1.1.4.07	Комплет ТК наставак за оптички кабл или еквивалент	ком	6	22.300,00	133.800,00
5/9.1.1.4.08	Комплет ТК наставак за бакарни кабл или еквивалент	ком	5	10.000,00	50.000,00
5/9.1.1.4.09	Армирано бетонска плоча за заштиту наставка	ком	33	1.040,00	34.320,00
5/9.1.1.4.10	PVC цев/6m Ø110mm	ком	12	1.274,00	15.288,00
5/9.1.1.4.11	Чеп за цев Ø110mm	ком	6	65,00	390,00
5/9.1.1.4.12	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	24	23,40	561,60
5/9.1.1.4.13	PE цев Ø40	m	195	65,00	12.675,00
5/9.1.1.4.14	Спојница за PE цев Ø40	ком	6	600,00	3.600,00
5/9.1.1.4.15	Ребрасто пластифицирано САПА црево Ø51	m	10	350,00	3.500,00
5/9.1.1.4.16	Обујмице за САПА црево Ø(44-55mm)	ком	100	50,00	5.000,00
5/9.1.1.4.17	Трака позор ПТТ жути 8cm	ком	160	12,00	1.920,00
5/9.1.1.4.18	Штитник за кабл PVC 1m	ком	160	24,00	3.840,00
5/9.1.1.4.19	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	4	480,00	1.920,00
5/9.1.1.4.20	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	5	480,00	2.400,00
5/9.1.1.4.21	Песак	m³	19	720,00	13.680,00
5/9.1.1.4.22	Бетон МВ-20	m³	9	9.620,00	86.580,00
5/9.1.1.4.23	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	30.000,00	30.000,00
Колизија 4 - радови					
5/9.1.1.4.24	Демонтажа самоносивог бакарног кабла са демонтажом постојећег материјала за вешање и затезање, са ТК стубова	m	120	30,00	3.600,00
5/9.1.1.4.25	Полагање и учвршћење каблова по ТК упориштима (стубовима)	m	120	90,00	10.800,00
5/9.1.1.4.26	Трасирање	m	160	10,40	1.664,00

5/9.1.1.4.27	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	160	39,00	6.240,00
5/9.1.1.4.28	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m ³	5	12.000,00	60.000,00
5/9.1.1.4.29	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m ²	40	1.700,00	68.000,00
5/9.1.1.4.30	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m ³	64	1.040,00	66.560,00
5/9.1.1.4.31	Машински ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије	m ³	64	650,00	41.600,00
5/9.1.1.4.32	Разастирање песка у ров	m ³	19	689,00	13.091,00
5/9.1.1.4.33	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m ³	58	845,00	49.010,00
5/9.1.1.4.34	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопроектване пруге (саобраћајнице, пута, стазе)	m ³	9	3.900,00	35.100,00
5/9.1.1.4.35	Постављање заштитног слоја песка од 50cm на наставке на кабловима (0.75m ³ по наставку)	ком	11	162,50	1.787,50
5/9.1.1.4.36	Постављање Армирано бетонске плоче за заштиту наставка	ком	33	130,00	4.290,00
5/9.1.1.4.37	Полагање бакарног кабла у ров	m	200	110,00	22.000,00
5/9.1.1.4.38	Израда прелаза (подбушивање) испод пруге (пута и других површина), и полагање (уградња) две PVC цеви Ø110mm са постављањем чешљева и припремним радовима.	m	395	2.000,00	790.000,00
5/9.1.1.4.39	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	36	65,00	2.340,00
5/9.1.1.4.40	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	395	150,00	59.250,00
5/9.1.1.4.41	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	6	26,00	156,00
5/9.1.1.4.42	Провлачење оптичког кабла кроз цев PE Ø40mm	m	195	273,00	53.235,00
5/9.1.1.4.43	Полагање цеви PE Ø40mm у ров	m	195	36,40	7.098,00
5/9.1.1.4.44	Израда увода у објект, од 1 цеви преко Ø50 до Ø110mm у зид од опеке дебљине d=50cm, са пробијањем и поправком зида	ком	4	2.600,00	10.400,00
5/9.1.1.4.45	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	9	300,00	2.700,00

5/9.1.1.4.46	Постављање траке позор ПТТ жута 8см	m	160	12,00	1.920,00
5/9.1.1.4.47	Постављање Штитник за кабл PVC 1m	ком	160	19,50	3.120,00
5/9.1.1.4.48	Израда ТК наставка у рову на оптичком каблу до 96 влакана	ком	4	36.000,00	144.000,00
5/9.1.1.4.49	Израда ТК наставка у рову на оптичком каблу преко 96 влакана	ком	2	36.000,00	72.000,00
5/9.1.1.4.50	Израда ТК наставка у рову на бакарном каблу	ком	6	12.000,00	72.000,00
5/9.1.1.4.51	Обрада краја оптичког кабла капацитета до 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	4	7.540,00	30.160,00
5/9.1.1.4.52	Обрада краја оптичког кабла капацитета преко 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	2	9.500,00	19.000,00
5/9.1.1.4.53	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	16	396,00	6.336,00
5/9.1.1.4.54	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	3	396,00	1.188,00
5/9.1.1.4.55	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	2	396,00	792,00
5/9.1.1.4.56	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	30.000,00	30.000,00
5/9.1.1.4.57	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	144	210,00	30.240,00
5/9.1.1.4.58	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставка по влакну	ком	144	440,00	63.360,00
5/9.1.1.4.59	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	96	210,00	20.160,00
5/9.1.1.4.60	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставка по влакну	ком	96	440,00	42.240,00
5/9.1.1.4.61	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	210,00	5.040,00
5/9.1.1.4.62	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставка по влакну	ком	24	440,00	10.560,00

5/9.1.1.4.63	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	3	6.000,00	18.000,00
5/9.1.1.4.64	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	4	120,00	480,00
5/9.1.1.4.65	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	4	150,00	600,00
5/9.1.1.4.66	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	32	120,00	3.840,00
5/9.1.1.4.67	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	32	150,00	4.800,00
5/9.1.1.4.68	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	6	120,00	720,00
5/9.1.1.4.69	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	6	150,00	900,00
5/9.1.1.4.70	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	40.000,00	40.000,00
5/9.1.1.4.71	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	40.000,00	40.000,00
5/9.1.1.4.72	Геодетска снимања са картирањем	m	160	300,00	48.000,00
УКУПНО КОЛИЗИЈА 4:					2.582.402,10
5/9.1.1.6.	КОЛИЗИЈА 6 - косо укрштање симетричног кабла Телекома Србије са новопроектваном пругом, у близини станице Руменка, км 84+375.00 трасе пруге				
Колизија 6 - материјал					
5/9.1.1.6.01	Телекомуникациони симетричног кабл који је карактеристика као постојећи или еквивалент	m	160	800,00	128.000,00
5/9.1.1.6.02	Комплет ТК наставак за симетрични кабл или еквивалент	ком	2	10.000,00	20.000,00
5/9.1.1.6.03	Армирано бетонска плоча за заштиту наставака	ком	6	1.040,00	6.240,00
5/9.1.1.6.04	PVC цев/6m Ø110mm	ком	20	1.274,00	25.480,00
5/9.1.1.6.05	Чеп за цев Ø110mm	ком	4	65,00	260,00
5/9.1.1.6.06	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	40	23,40	936,00
5/9.1.1.6.07	Трака позор ПТТ жута 8cm	m	160	12,00	1.920,00
5/9.1.1.6.08	Штитник за кабл PVC 1m	ком	160	24,00	3.840,00

5/9.1.1.6.09	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	3	480,00	1.440,00
5/9.1.1.6.10	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	4	480,00	1.920,00
5/9.1.1.6.11	Песак	m³	19	720,00	13.680,00
5/9.1.1.6.12	Бетон МВ-20	m³	7	9.620,00	67.340,00
5/9.1.1.6.13	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	15.000,00	15.000,00
Колизија 6 - радови					
5/9.1.1.6.14	Трасирање	m	160	10,40	1.664,00
5/9.1.1.6.15	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	150	39,00	5.850,00
5/9.1.1.6.16	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m³	18	12.000,00	216.000,00
5/9.1.1.6.17	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m²	96	1.700,00	163.200,00
5/9.1.1.6.18	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m³	60	1.040,00	62.400,00
5/9.1.1.6.19	Машински ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије	m³	64	650,00	41.600,00
5/9.1.1.6.20	Разастирање песка у ров	m³	19	689,00	13.091,00
5/9.1.1.6.21	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m³	58	845,00	49.010,00
5/9.1.1.6.22	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопроектване пруге (саобраћајнице, пута, стазе)	m³	7	3.900,00	27.300,00
5/9.1.1.6.23	Постављање заштитног слоја песка од 50cm на наставке на кабловима (0.75m³ по наставку)	ком	2	162,50	325,00
5/9.1.1.6.24	Полагање симетричног кабла у ров	m	160	110,00	17.600,00
5/9.1.1.6.25	Израда прелаза (подбушивање) испод пруге (пута и других површина), и полагање (уградња) две PVC цеви Ø110mm са постављањем чешљева и припремним радовима.	m	48	2.000,00	96.000,00
5/9.1.1.6.26	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	60	65,00	3.900,00
5/9.1.1.6.27	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	60	150,00	9.000,00

5/9.1.1.6.28	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	4	26,00	104,00
5/9.1.1.6.29	Постављање Армирано бетонске плоче за заштиту наставка	ком	6	130,00	780,00
5/9.1.1.6.30	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	7	300,00	2.100,00
5/9.1.1.6.31	Постављање траке позор ПТТ жута 8cm	m	160	12,00	1.920,00
5/9.1.1.6.32	Постављање Штитник за кабл PVC 1m	ком	160	19,50	3.120,00
5/9.1.1.6.33	Израда ТК наставка у рову на симетричном каблу	ком	2	12.000,00	24.000,00
5/9.1.1.6.34	Пребацивање постојећих претплатничких парица на новоизграђену мрежу са испитивањем везе, без ранжирања на GR	пар	50	396,00	19.800,00
5/9.1.1.6.35	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	15.000,00	15.000,00
5/9.1.1.6.36	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	1	6.000,00	6.000,00
5/9.1.1.6.37	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	300	120,00	36.000,00
5/9.1.1.6.38	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	300	150,00	45.000,00
5/9.1.1.6.39	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	30.000,00	30.000,00
5/9.1.1.6.40	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	30.000,00	30.000,00
5/9.1.1.6.41	Геодетска снимања са картирањем	m	160	300,00	48.000,00
УКУПНО КОЛИЗИЈА 6:					1.254.820,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

5/9.1.1.1a.	КОЛИЗИЈА 1a - косо укрштање бакарних и оптичких каблова Телекома Србије као и постојећег ТК кабла из катастра подземних инсталација са новопроектваном пругом, тачније са постојећим подвожњаком који се реконструише у улици Кисачка, на км 76+601.00 трасе пруге	16.473.048,50
5/9.1.1.1.	КОЛИЗИЈА 1 - паралелно укрштање оптичких и бакарног кабла Телекома Србије са новопроектваном пругом, тачније са перонима код железничке станице Нови Сад, од км 76+770.00 до км 77+175.00 трасе пруге	1.284.874,10
5/9.1.1.3.	КОЛИЗИЈА 3 - ортогонално укрштање ваздушног оптичког кабла Телекома Србије са новопроектваном пругом, км 77+825.00 трасе пруге	1.775.748,10
5/9.1.1.4.	КОЛИЗИЈА 4 - ортогонално укрштање постојећих подземних оптичких и ваздушних бакарних каблова Телекома Србије са новопроектваном пругом, око км 81+200.00 - км 81+225.00 трасе пруге	2.582.402,10
5/9.1.1.6.	КОЛИЗИЈА 6 - косо укрштање симетричног кабла Телекома Србије са новопроектваном пругом, у близини станице Руменка, км 84+375.00 трасе пруге	1.254.820,00

УКУПНО (дин): **23.370.892,80**

УКУПНО+20%ПДВ: **28.045.071,36**

1 € = 120дин УКУПНО (€): **194.757,44**

Пројектант:

Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.



Одговорни пројектант:

Герица Прокопијевић, дипл.инж.ел.
бр.лиценце 353 4455 03



**5/9.1.1.7. ГРАФИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**


САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


цртеж	Назив	Размера
0	Легенда	/
1	ТК колизија 1а - км 76+601.00	1:1000
2	ТК колизија 1 - км 76+770.00 - км 77+175.00	1:1000
3	ТК колизија 3 - км 77+825.00	1:500
4	ТК колизија 4 - око км 81+200.00 - км 81+225.00	1:1000
5	ТК колизија 6 - км 84+375.	1:1000
6	Шематски план каблова - Колизија 1а	/
7	Шематски план каблова - Колизија 1,3,4 и 6	/
8	Попречни пресек - Колизија 1а,1 и 3	/
9	Попречни пресек - Колизија 4 и 6	/

ЛЕГЕНДА


LEGEND

	N	НОВИ НАСТАВАК Rights joint (connector)
		ЗАШТИТНА PVC ЦЕВ Ø110+РЕЗЕРВНЕ PVC ЦЕВИ Ø110 SAFETY AND RESERVES PVC PIPES Ø110
		НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ТК КАБЛ (ОПТИЧКИ И БАКАРНИ И КАБЛОВИ) Newly designed TK cable (optical and copper cables)
		ПОСТОЈЕЋИ ТК КАБЛ (ОПТИЧКИ И БАКАРНИ И КАБЛОВИ) Existing TK cable (optical and copper cables)
		УКИДА СЕ ПОСТОЈЕЋИ КАБЛ (ОПТИЧКИ И БАКАРНИ И КАБЛОВИ) Annul existing cable (optical and copper cables)
	PN	НОВО АРМИРАНО БЕТОНСКО ТК УПОРИШТЕ (СТУБ) NEW ESTIMATED reinforced CONCRETE TK PILLAR
	P	ПОСТОЈЕЋЕ АРМИРАНО БЕТОНСКО ТК УПОРИШТЕ (СТУБ) Existing reinforced CONCRETE TK PILLAR
	P	УКИДА СЕ ПОСТОЈЕЋЕ АРМИРАНО БЕТОНСКО ТК УПОРИШТЕ (СТУБ) Annul Existing reinforced CONCRETE TK PILLAR


 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд /Nemanjina Street 6/IV, Belgrade					03		
					02		
					01		
Инвеститор/Investor:			Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d. Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade		Бр /Num	/Date	Опис /Description
Наручилац пројекта/Employer			Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088		Ревизиони блок /Revision block		
Организациона јединица ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ/Organization unit:DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING					Објект /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE		
Одговорни пројектант /Responsible designer Број лиценце ИКС: 353.4456.03 Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.			Унутрашња контрола /Internal control Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. Главни пројектант /Chief designer др.Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице /Manager of organization unit Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.		Део пројекта /Part of Design 5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво) 5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network - Telecom Serbia a.d. section Novi Sad (Inclusive) - Rumenka (Inclusive)		
Пројектант /Designer Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.					Цртеж /Drawing	ЛЕГЕНДА LEGEND	Размера Scale: /
					Фаза пројекта /Design phase	Датум /Date	Цртеж бр /Drawing No.
					ПЗИ/PFC	11.2021.	2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц00

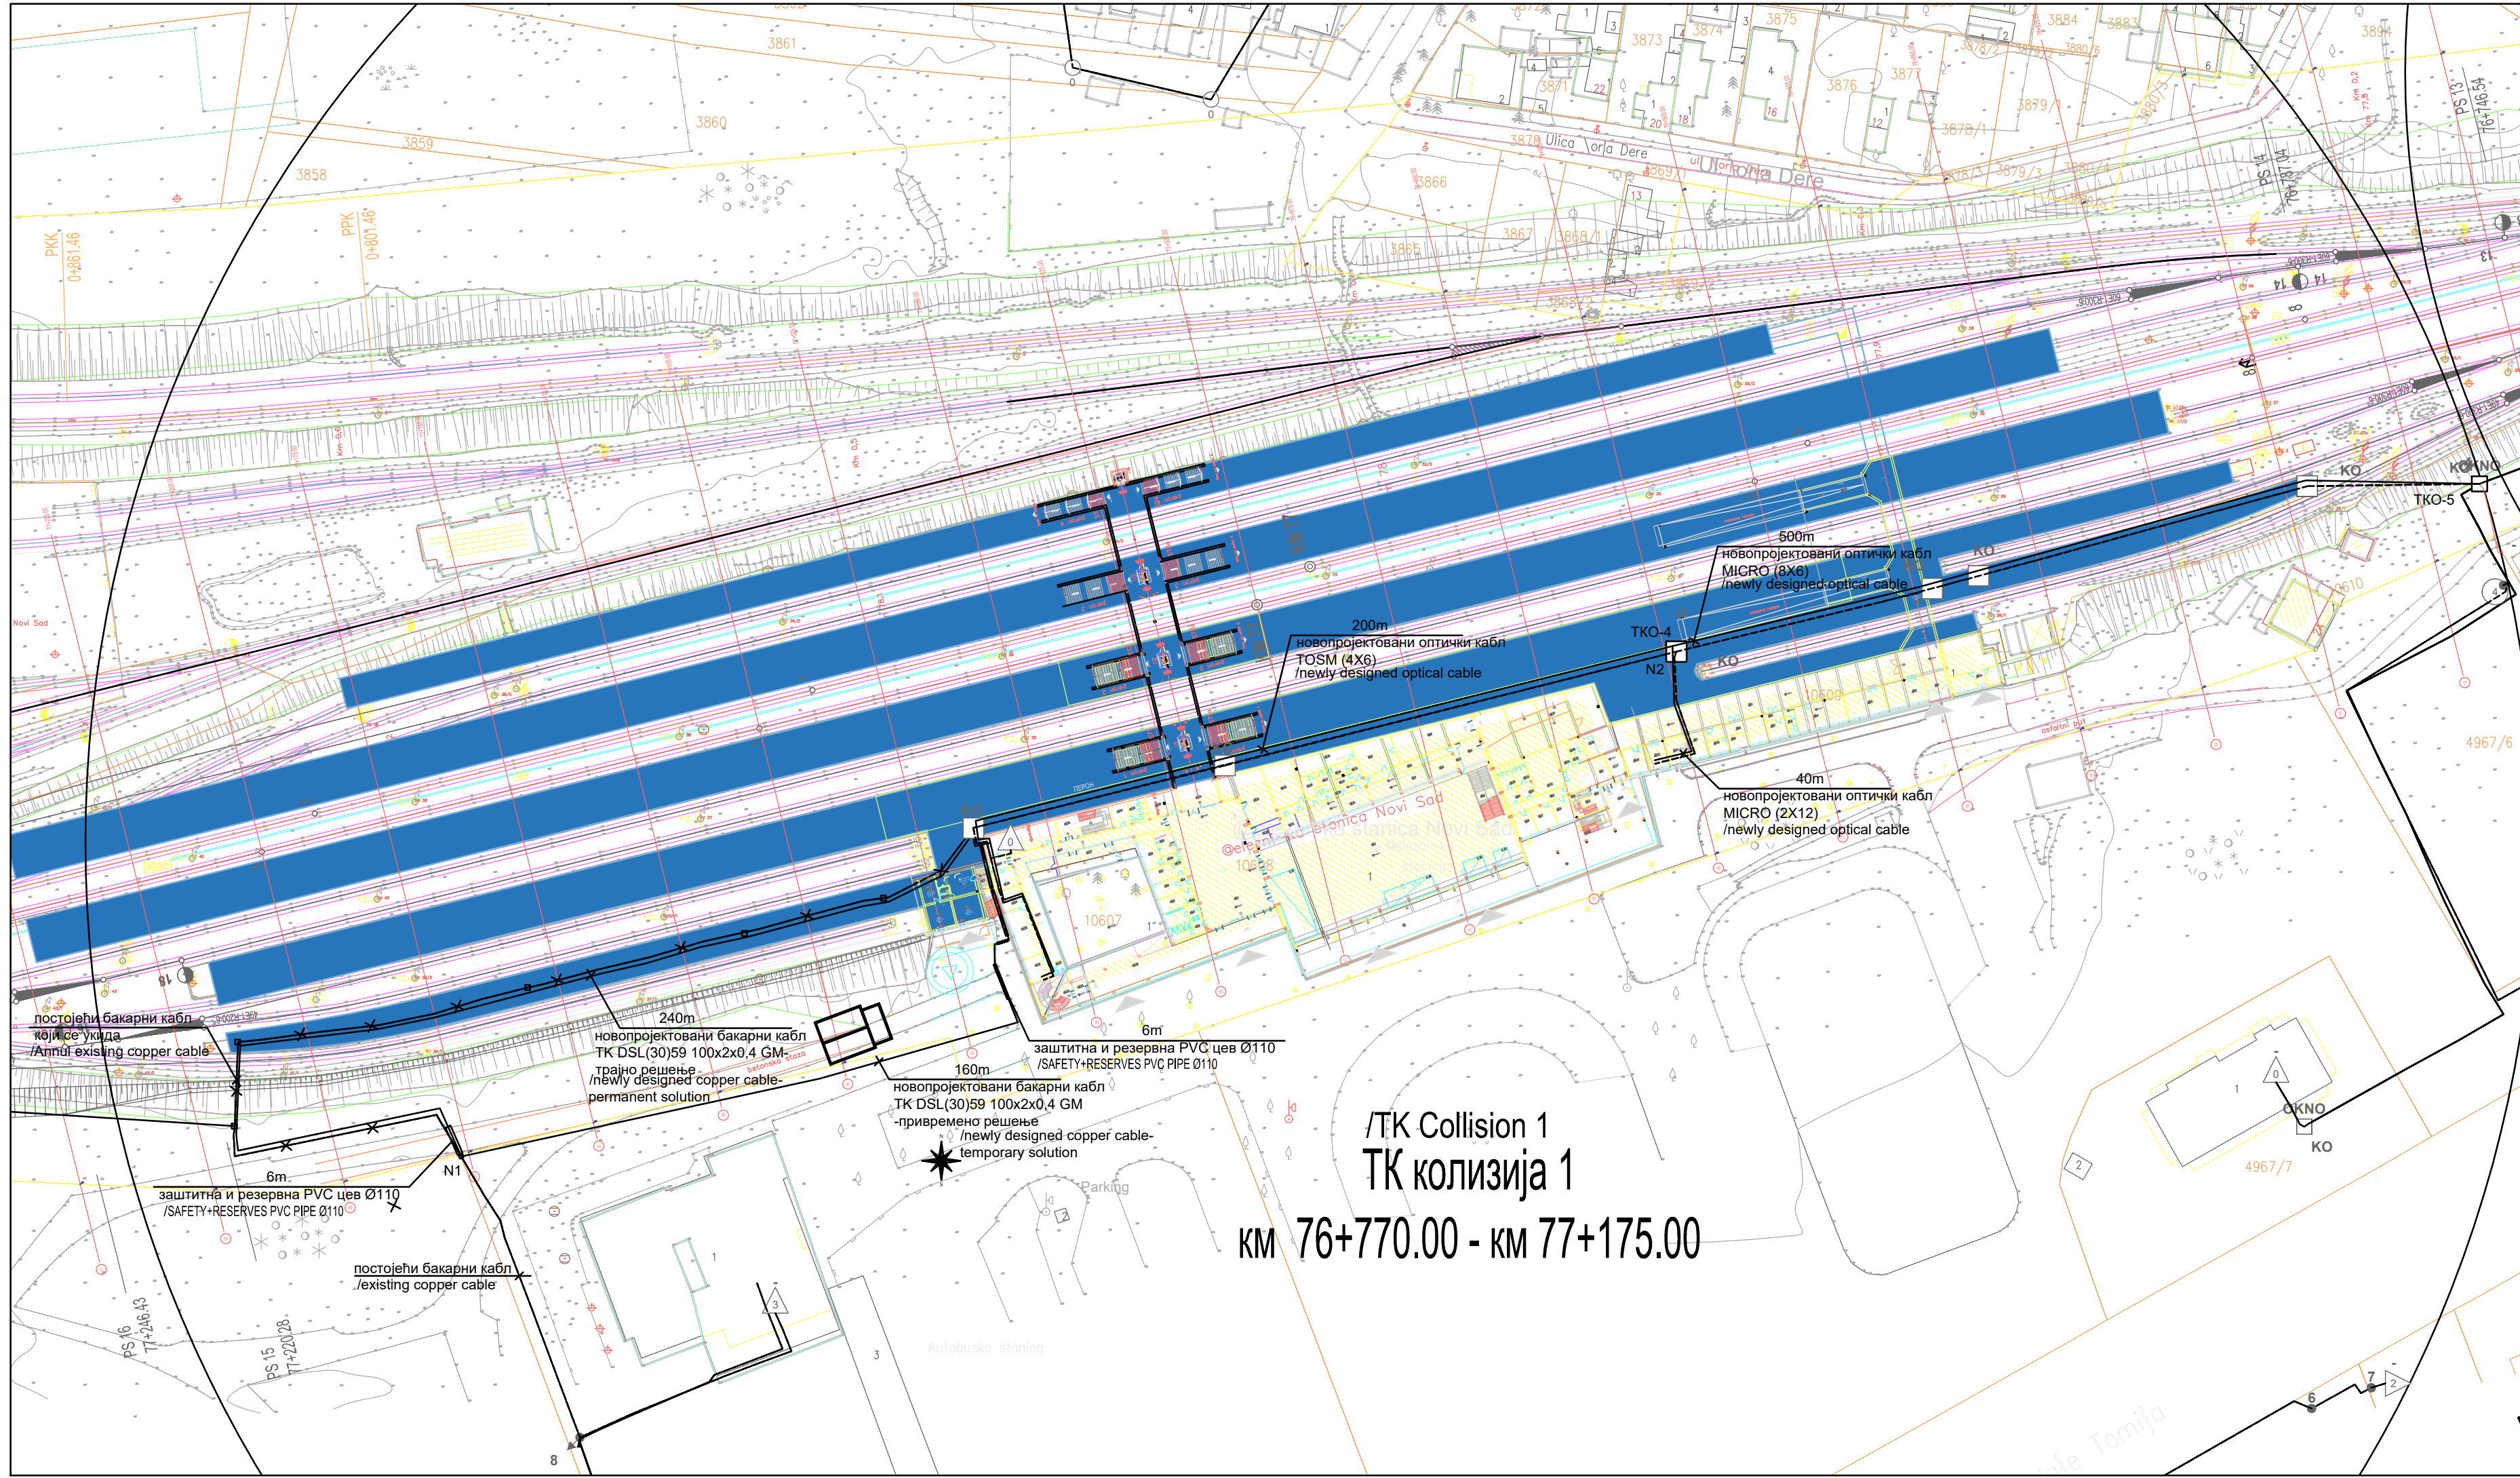


03		
02		
01		
Број / No.	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок /Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел:011/3618-134; Факс:011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА / Organisational unit: ELECTRICAL DEPARTMENT		
Одговорни пројектант за ТТ: Responsible designer for TT: Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. лиценца број: / licence No.: 353 4455 03		Инвеститор / Investor: Телеком Србија а.д. / "Telecom Serbia" a.d. Таковска 2, 11000 Београд / Takovska 2, 11000 Belgrade
Пројектант: / Designer: Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.		Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100644 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088
Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF THE BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)		Део пројекта: / Part of Design: 5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво)-Руменка (укључиво) 5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network-Telecom Serbia a.d. section Novi Sad (inclusive) - Rumenka (inclusive)
Унутрашња контрола: / Internal control: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.		Цртеж: / Drawing: /TK COLLISION 1 TK КОЛИЗИЈА 1 км 76+770.00 - км 77+175.00
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.		Размера: Scale: 1:1000
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.		Фаза пројекта: Design phase: ПЗИ/PFC
Датум: Date: 11.2021.		Цртеж бр. / Drawing No. 2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц02

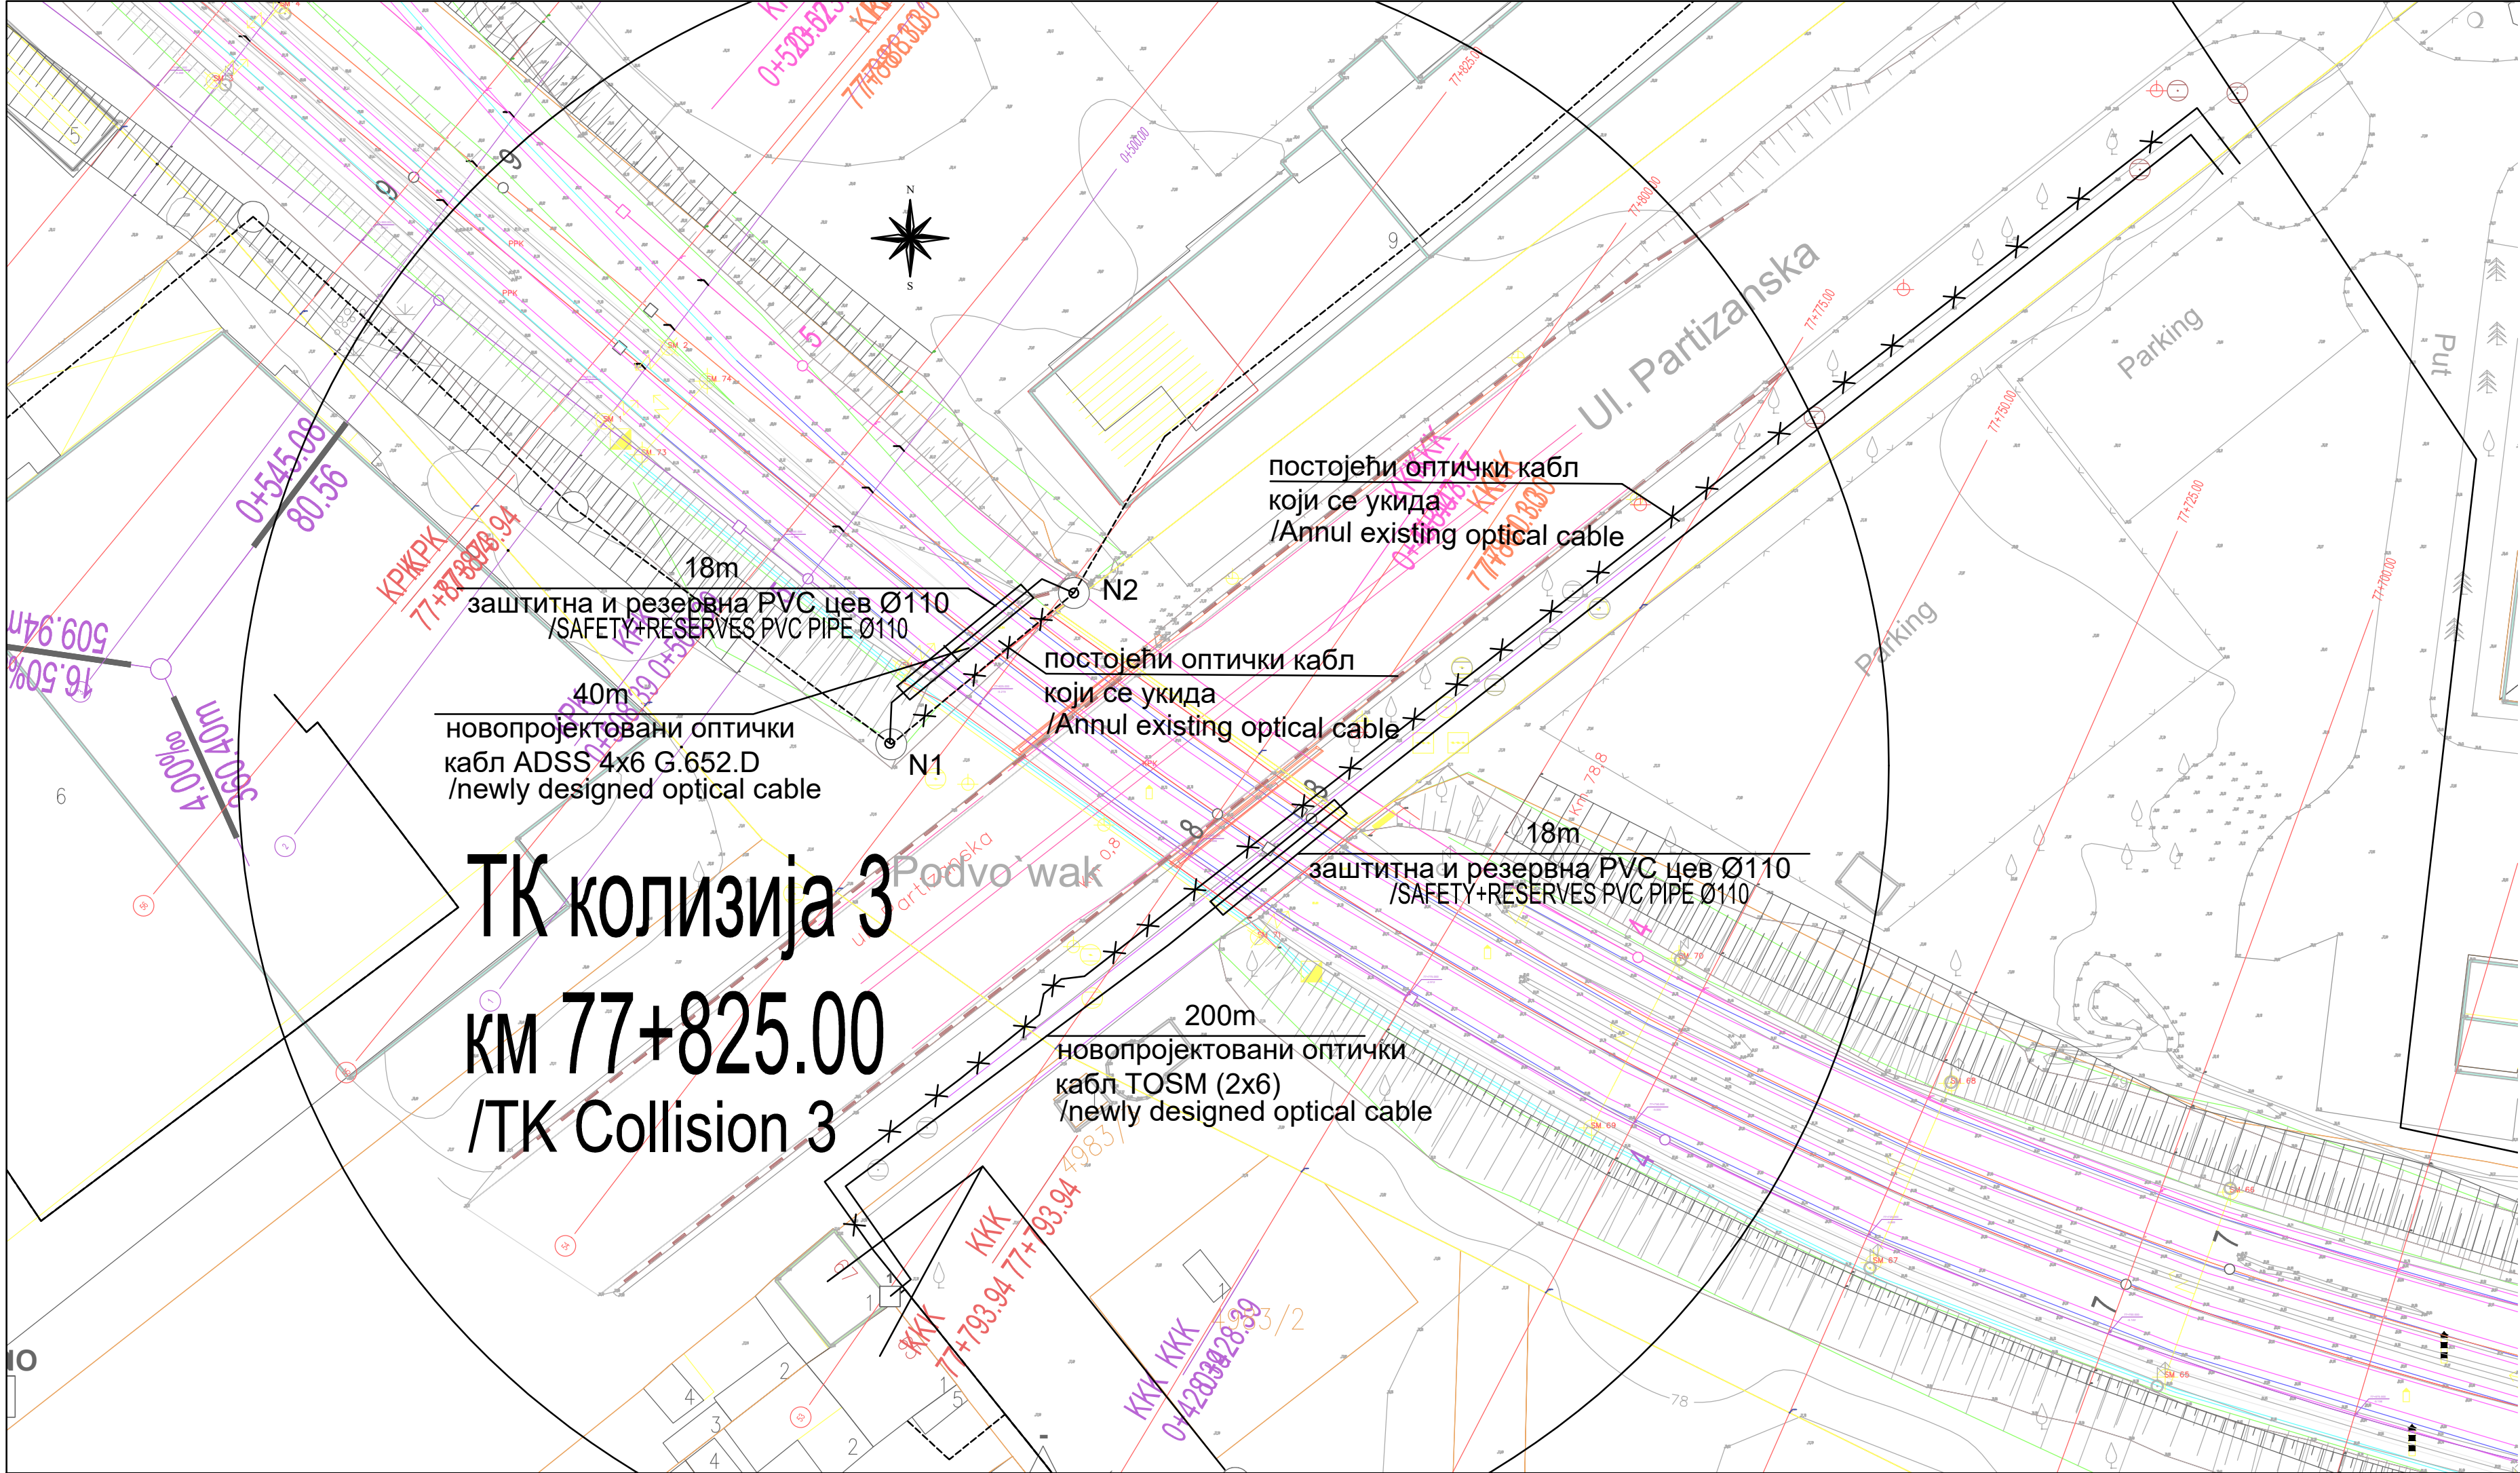

03		
02		
01		
Број / No.	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок /Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6, 11000 Београд, Србија Тел:011/3618-134; Факс:011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА / Organisational unit: ELECTRICAL DEPARTMENT		
Одговорни пројектант за ТТ: Responsible designer for TT: Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. лиценца број: / licence No.: 353 4455 03		Инвеститор / Investor: Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d. Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade
Пројектант: / Designer: Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.		Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100644 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100689
Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF THE BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)		Део пројекта: / Part of Design: 5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво)-Руменка (укључиво) 5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network-Telecom Serbia a.d. section Novi Sad (inclusive) - Rumenka (inclusive)
Унутрашња контрола: / Internal control: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.		Цртеж: / Drawing: /TK COLLISION 3 TK КОЛИЗИЈА 3 км 77+825.00
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.		Размера: Scale: 1:500
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.		Фаза пројекта: Design phase: ПЗИ/PFC
Датум: Date: 11.2021.		Цртеж бр. / Drawing No. 2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц03

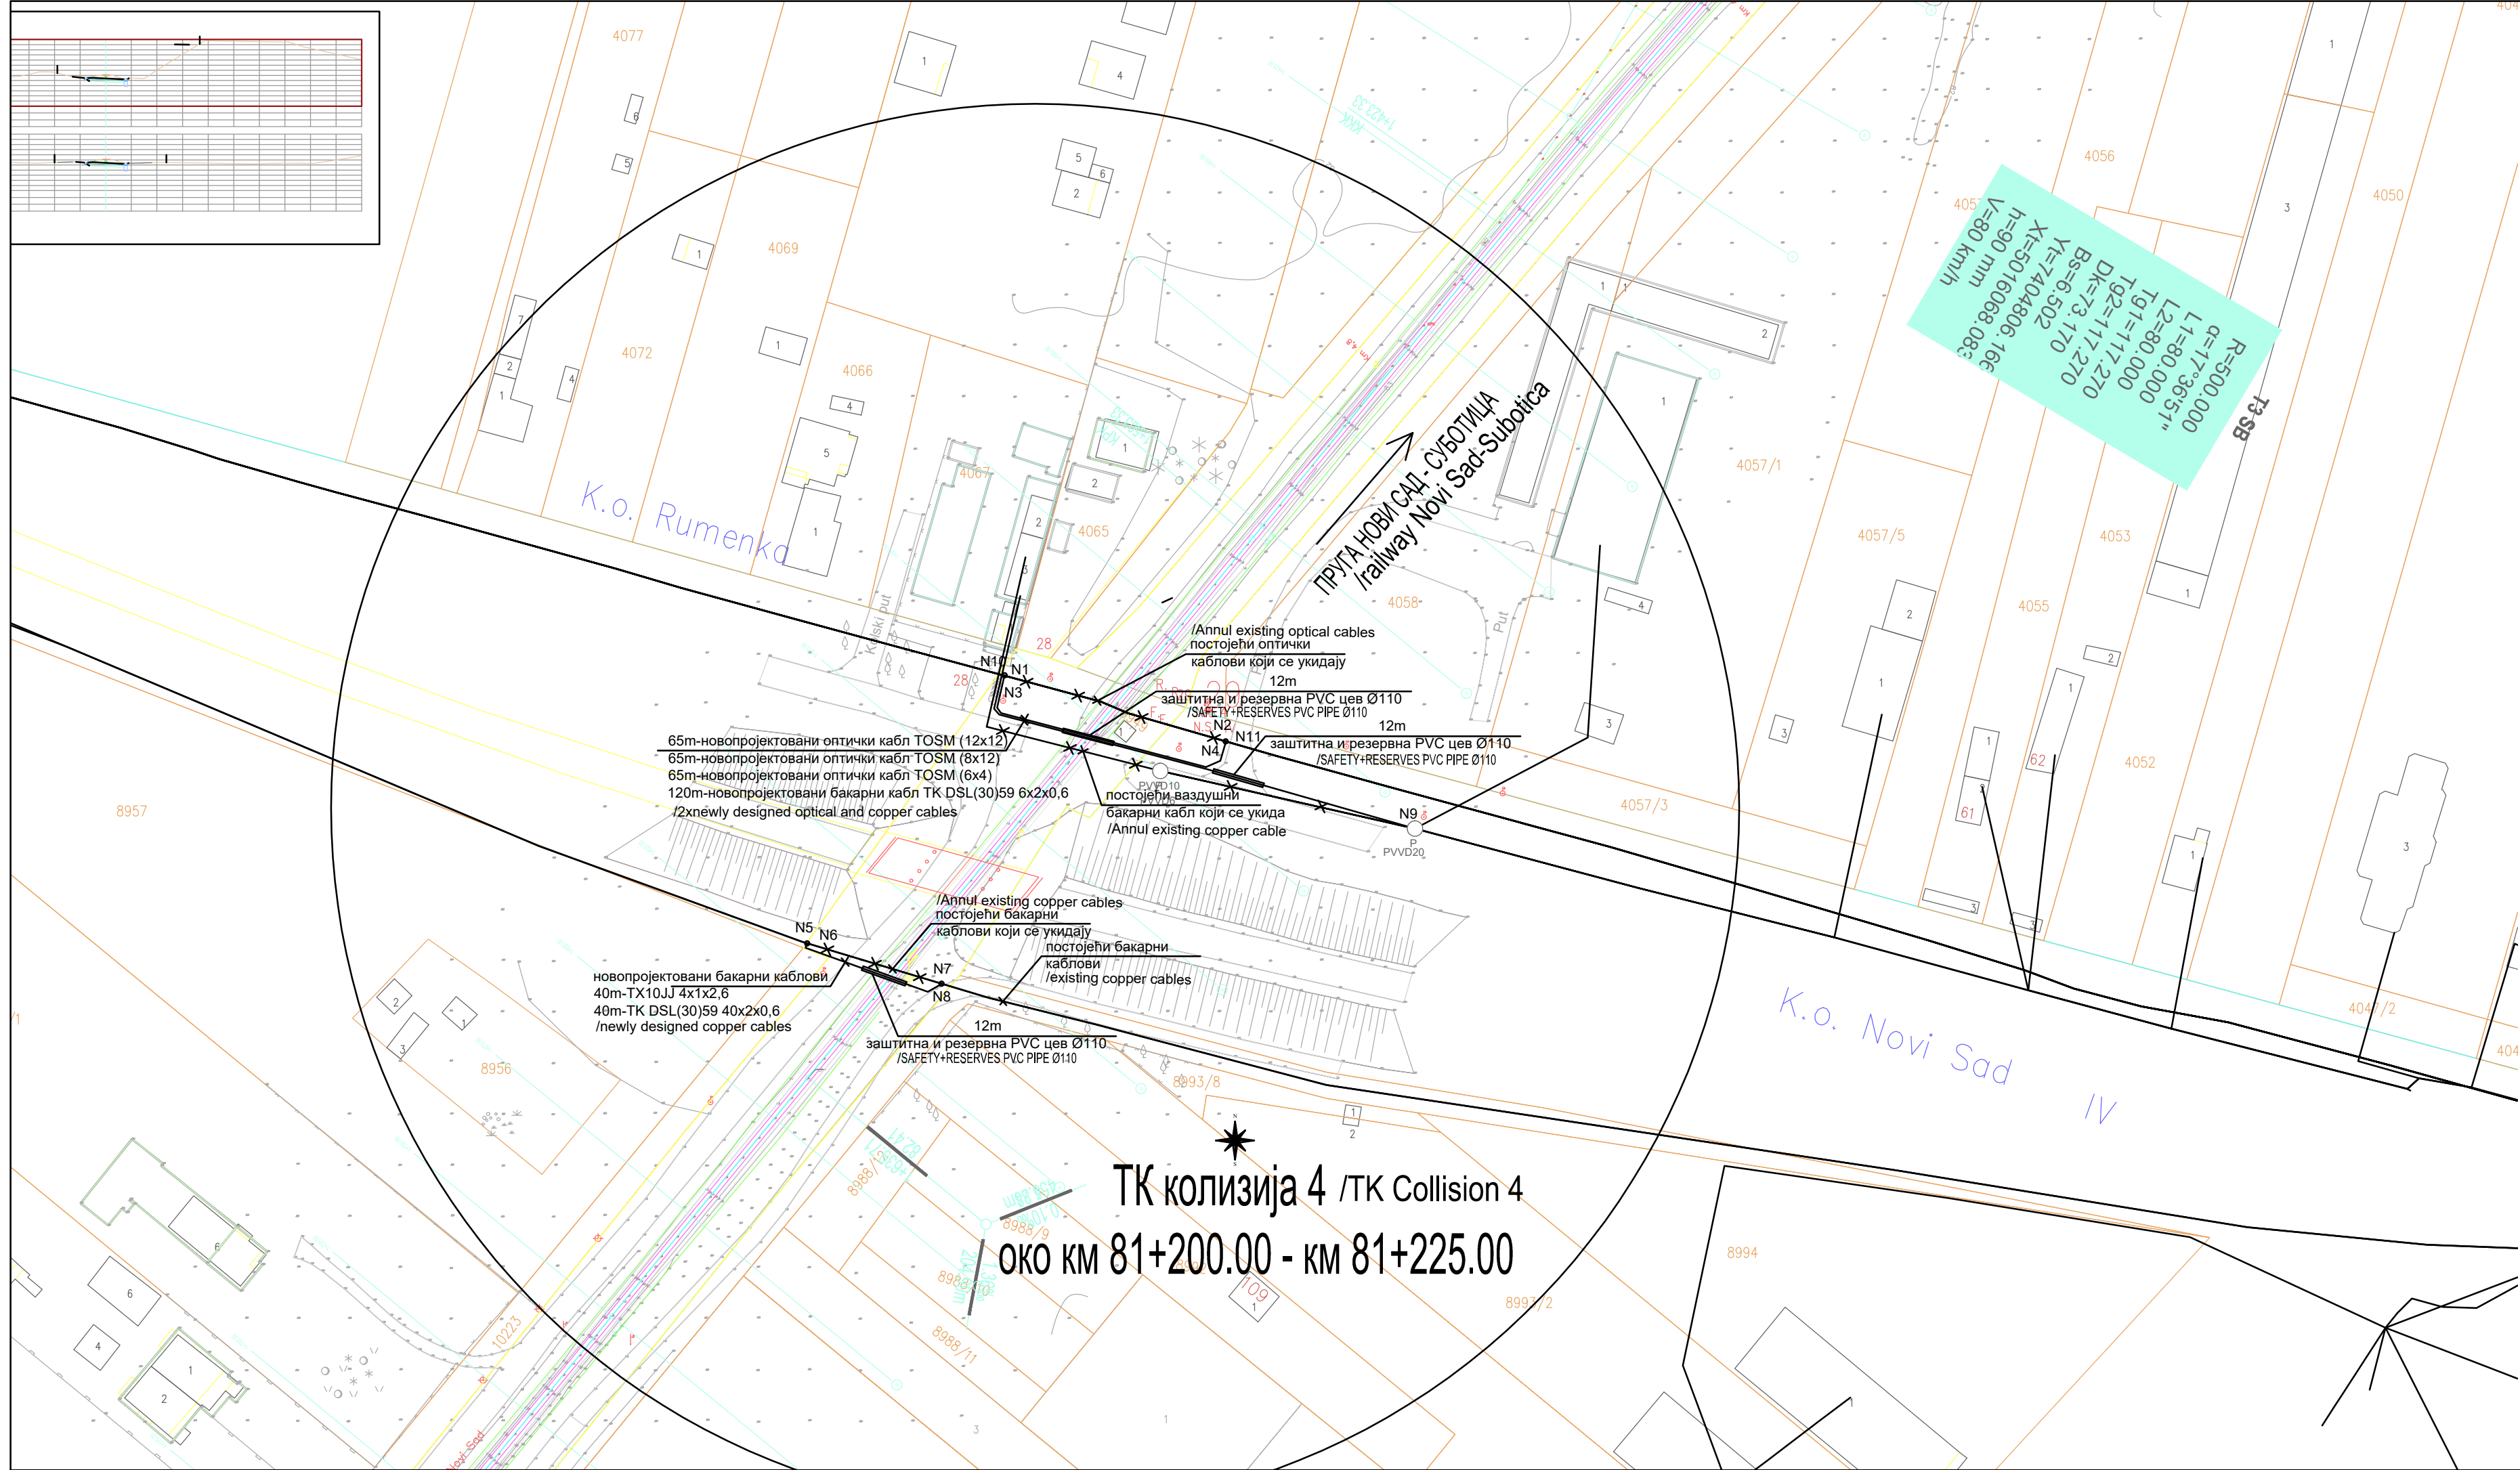


03		
02		
01		
Број / No.	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок /Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел:011/3618-134; Факс:011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА / Organisational unit: ELECTRICAL DEPARTMENT		
Одговорни пројектант за ТТ: Responsible designer for TT: Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. лиценца број: / licence No.: 353 4455 03	Инвеститор / Investor: Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d. Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade	
Пројектант: / Designer: Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.	Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844	
	China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100989	
	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF THE BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)	
	Део пројекта: / Part of Design: 5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво)-Руменка (укључиво) 5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network-Telecom Serbia a.d. section Novi Sad (inclusive) - Rumenka (inclusive)	
Унутрашња контрола: / Internal control: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.	Цртеж: / Drawing: /TK COLLISION 4 TK КОЛИЗИЈА 4 око км 81+200.00 - км 81+225.00	Размера: Scale: 1:1000
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Фаза пројекта: Design phase: ПЗИ/PFC	Датум: Date: 11.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.	Цртеж бр. / Drawing No. 2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц04	

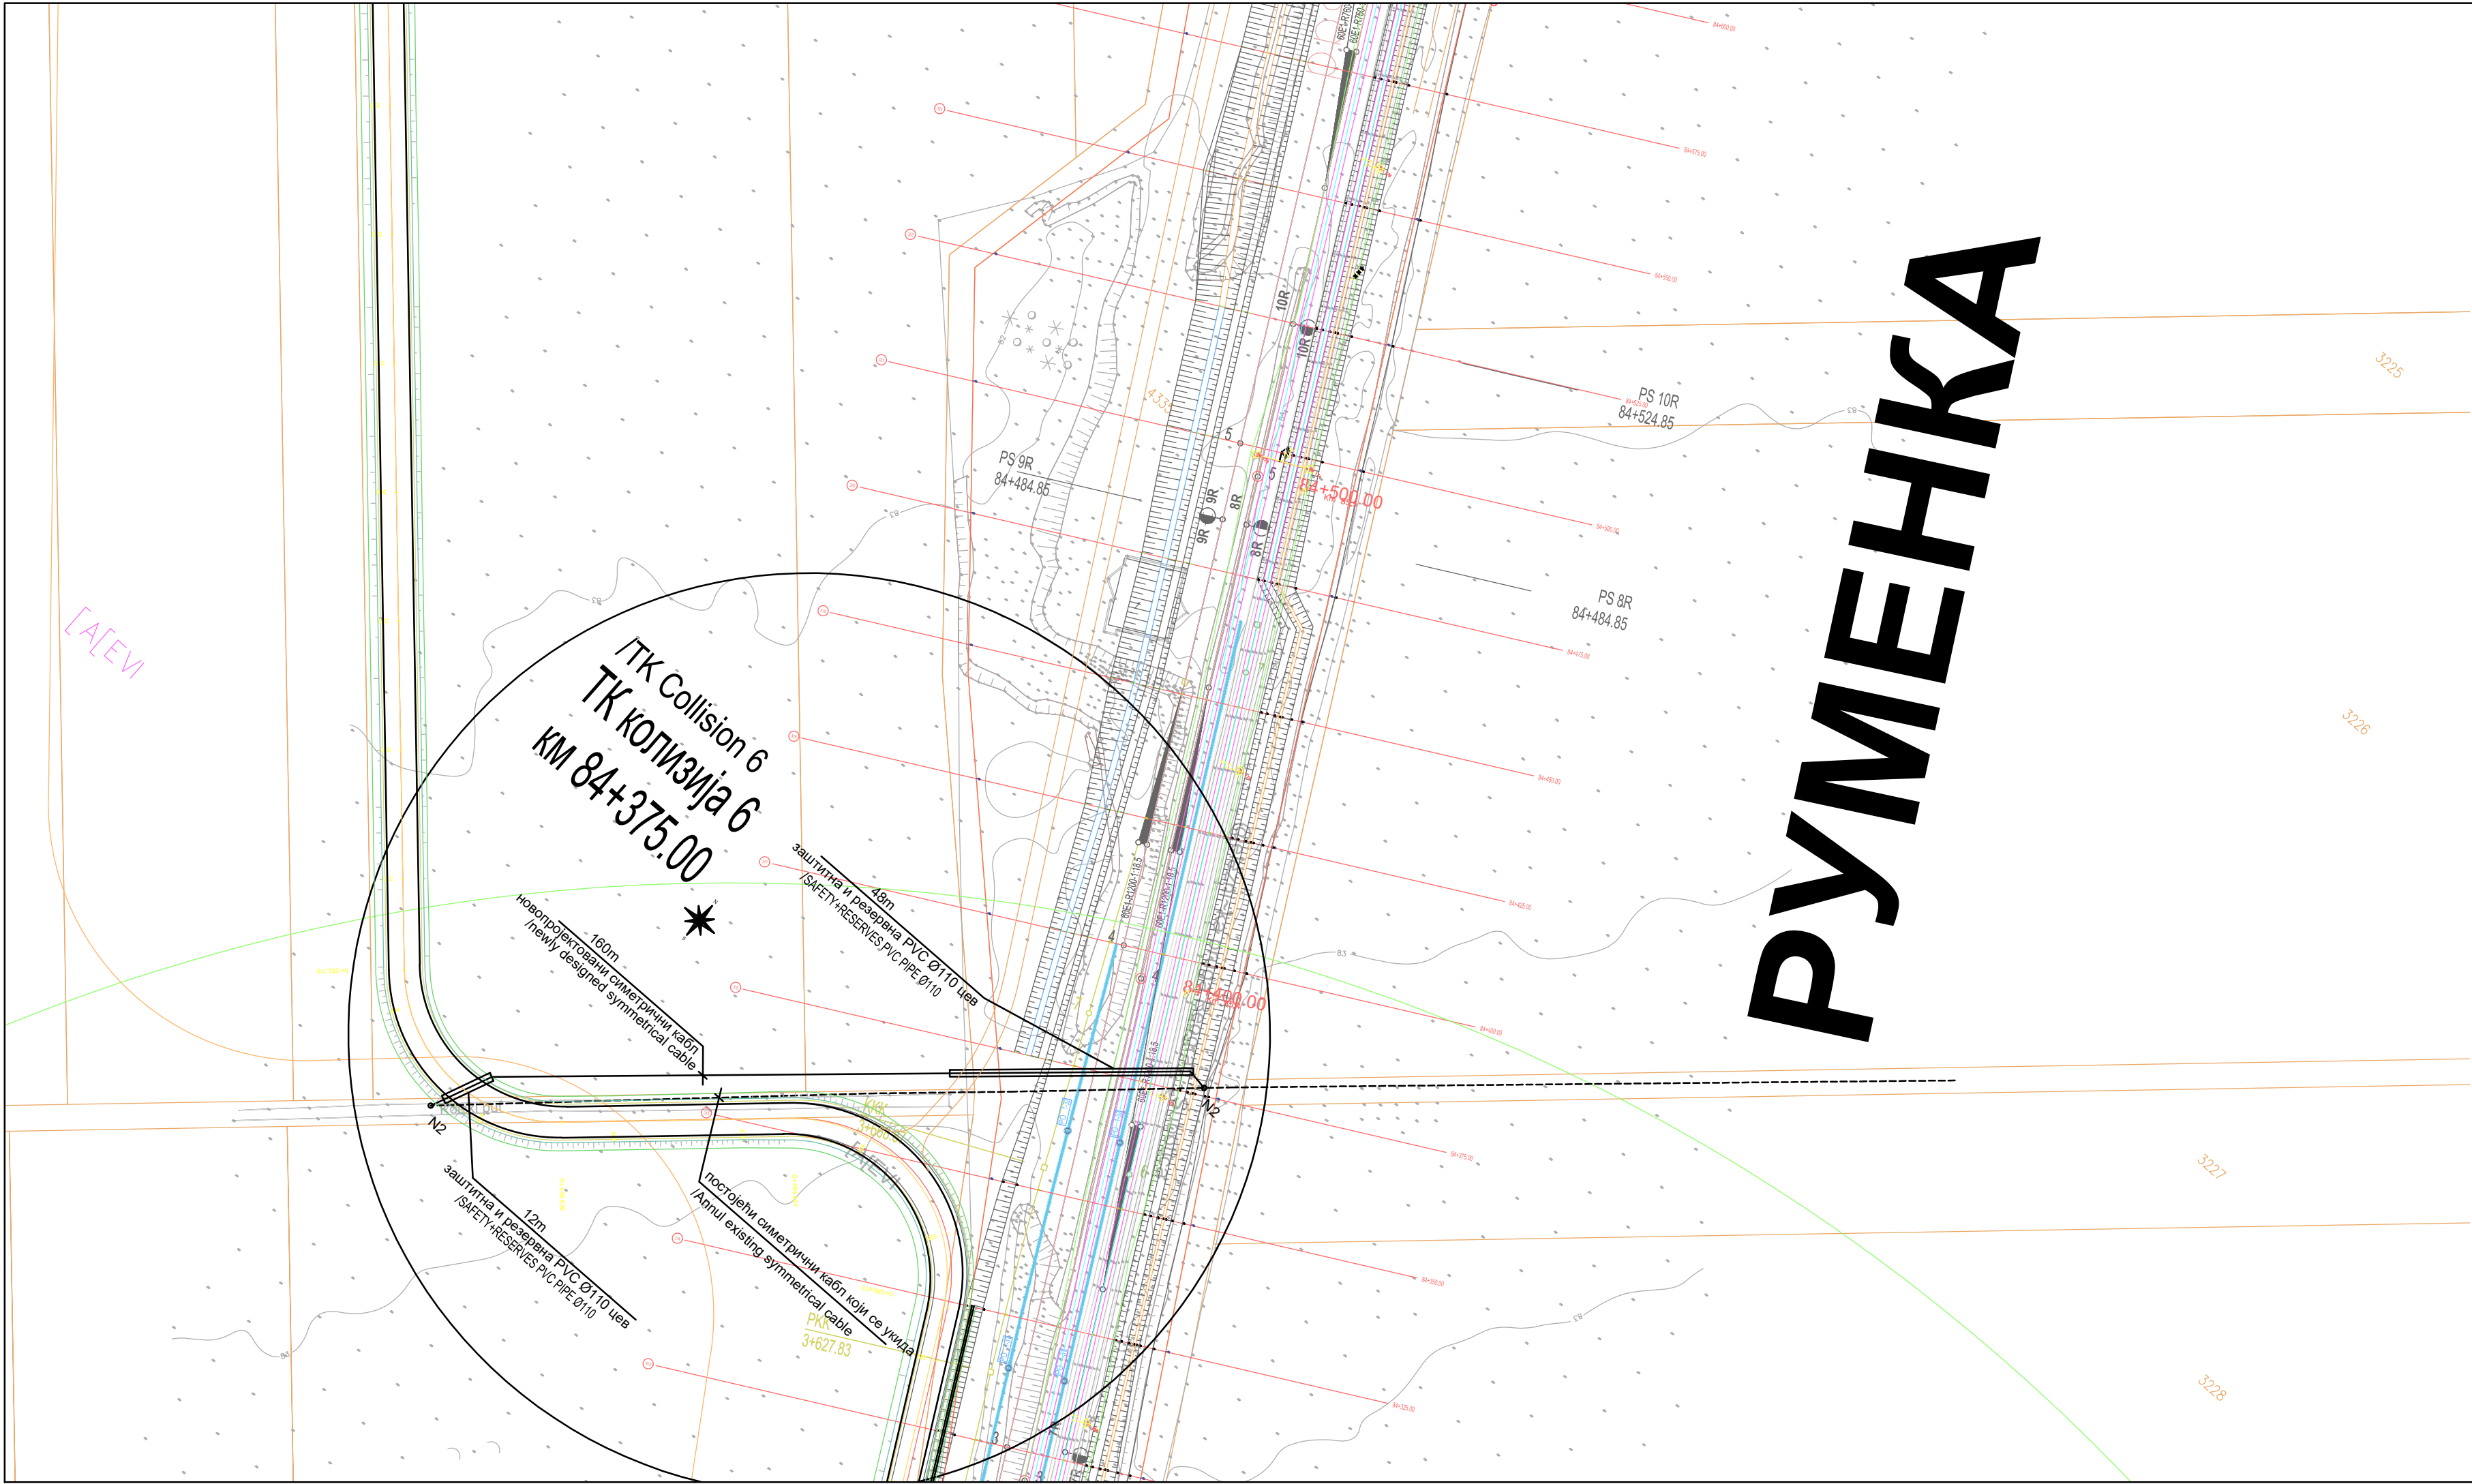


03		
02		
01		
Број / No.	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок /Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел:011/3618-134; Факс:011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА / Organisational unit: ELECTRICAL DEPARTMENT		
Одговорни пројектант за ТТ: Responsible designer for TT: Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. лиценца број: / licence No.: 353 4455 03	Инвеститор/ Investor: Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d. Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade	
Пројектант: / Designer: Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.	Наручилац пројекта: / Employer: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088	
Објект: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) DEONИЈА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF THE BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: 5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво)-Руменка (укључиво) 5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network-Telecom Serbia a.d. section Novi Sad (inclusive) - Rumenka (inclusive)		
Унутрашња контрола: / Internal control: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.	Цртеж: / Drawing:	Размера: Scale:
Главни пројектант: / Chief designer: др Љилјана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Датум: / Date: 11.2021.	2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц05
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Татјана Кнежевић дипл.инж.ел.	Фаза пројекта: Design phase: ПЗИ/PFC	1:1000

КОЛИЗИЈА 1a /Collision 1a

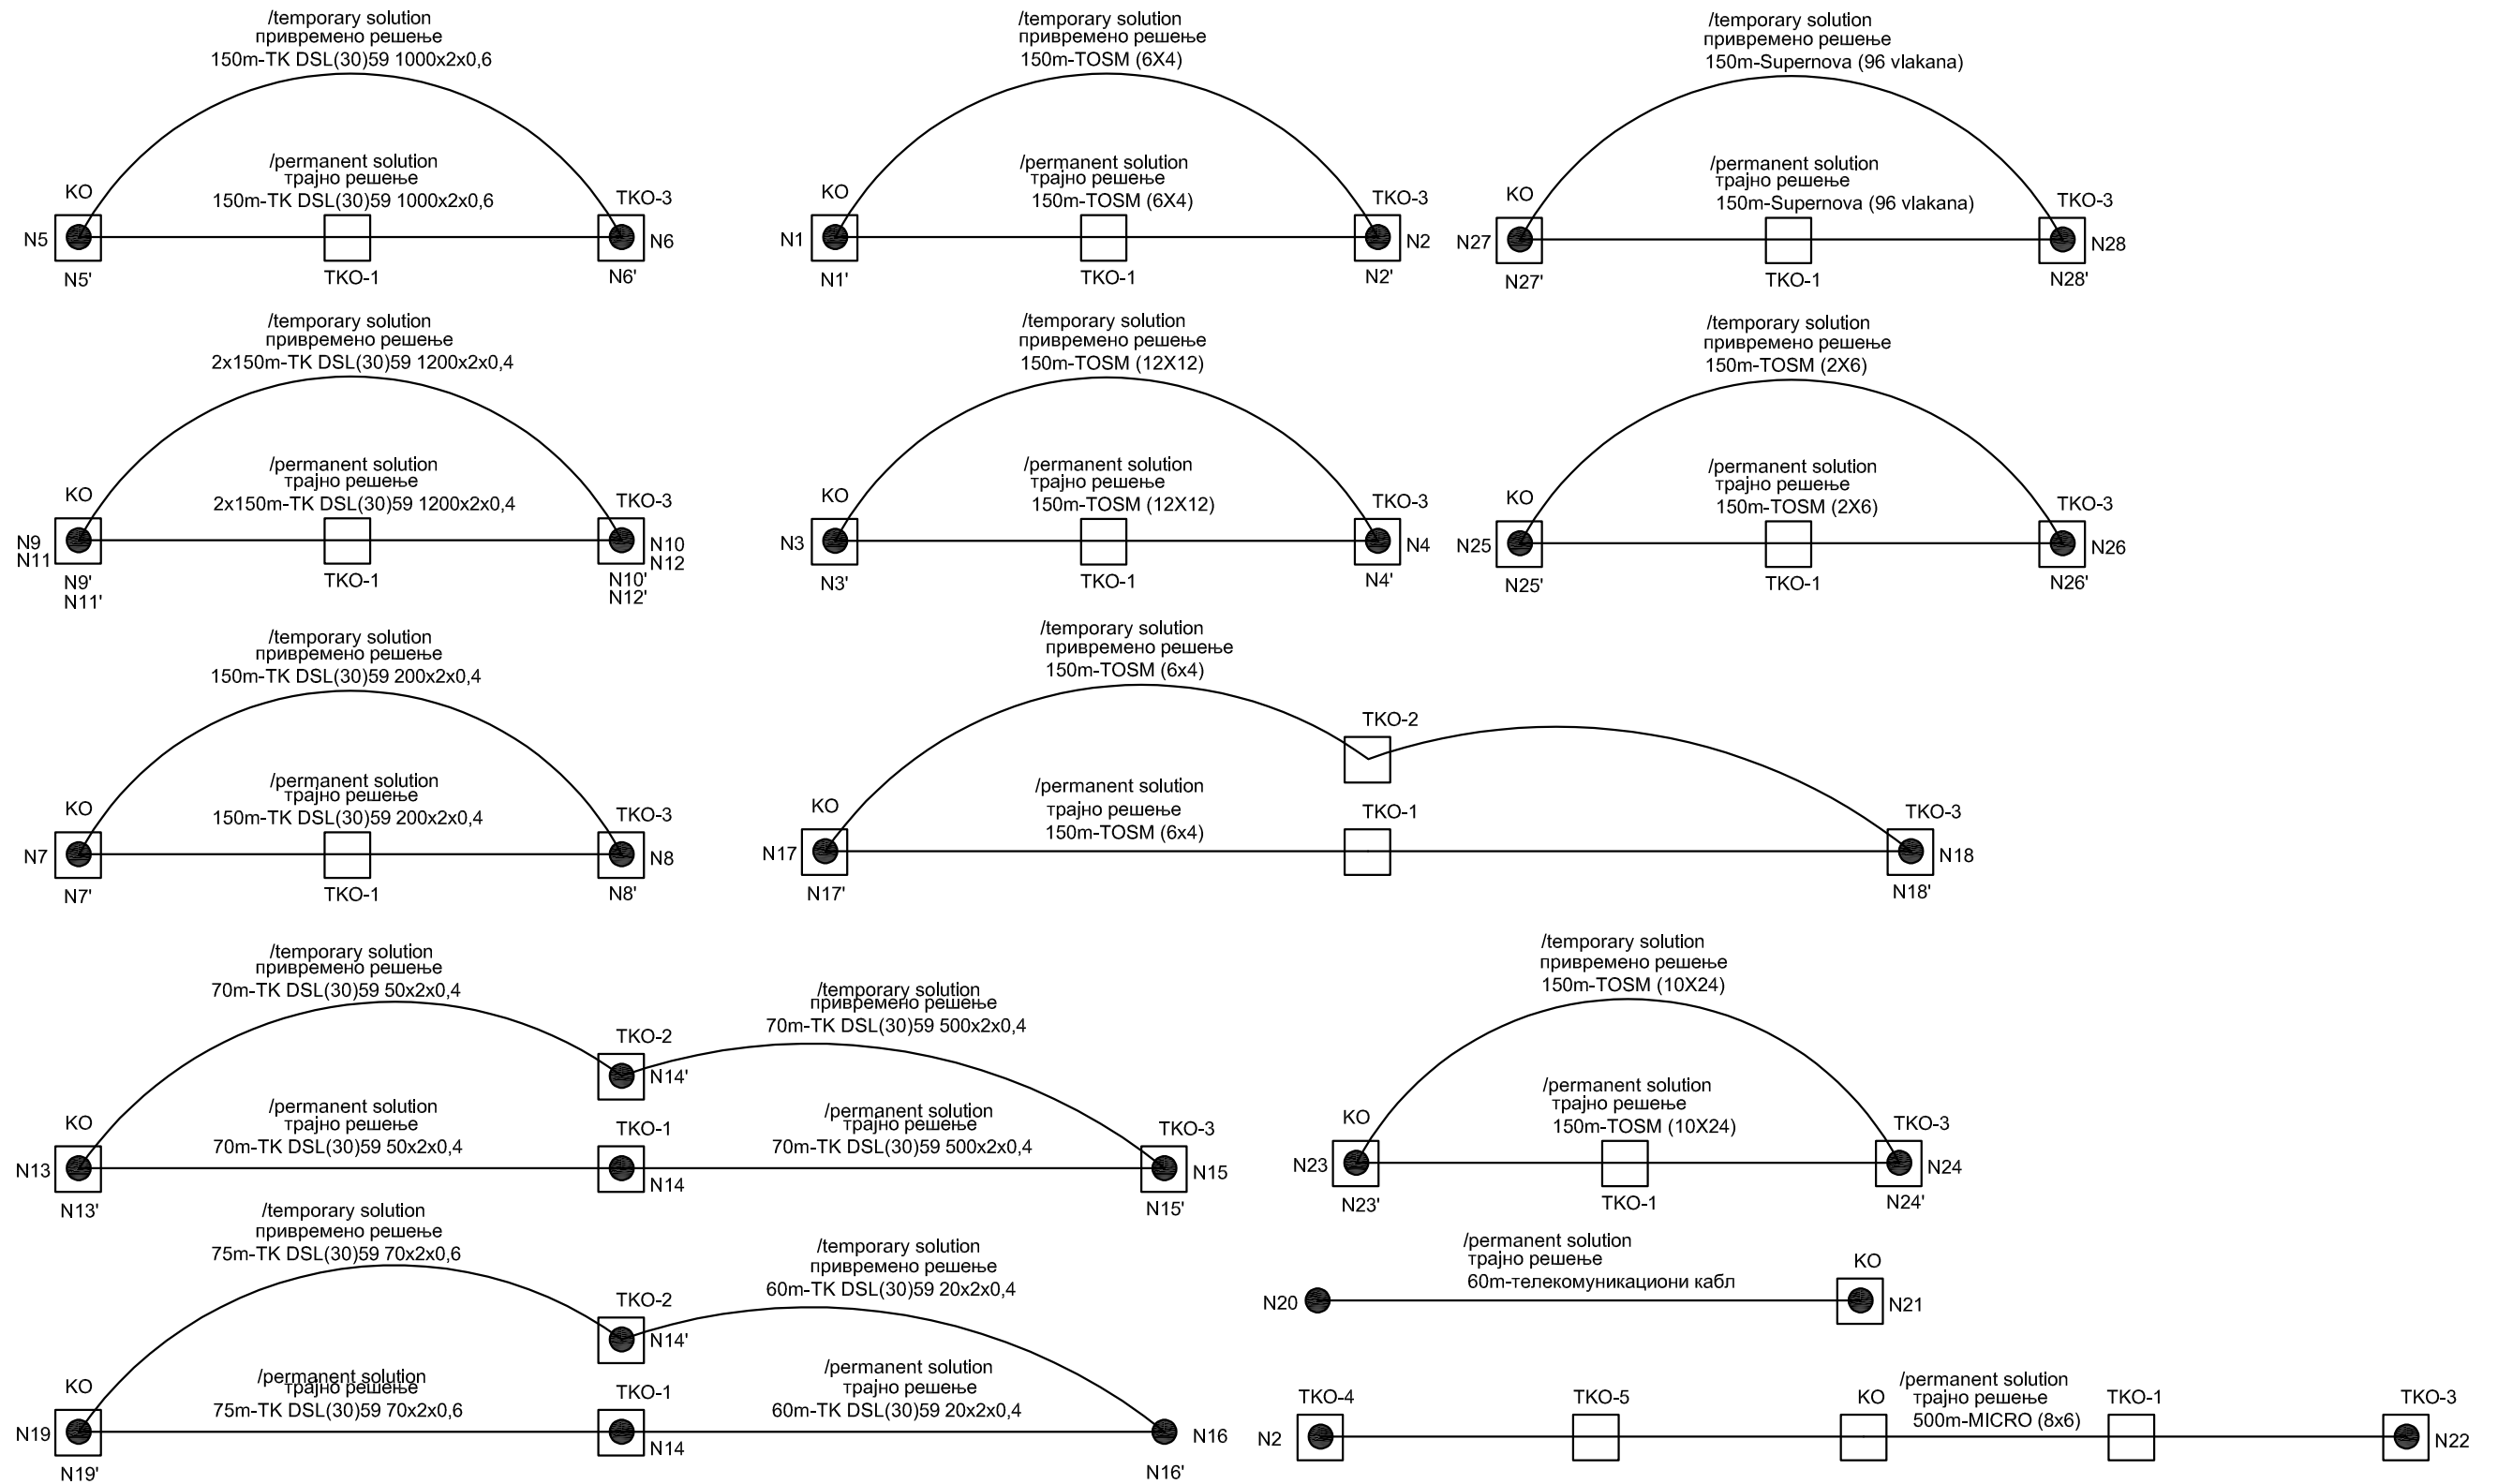


 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањинаб: 11000 Београд /Nemanjina Street 6/IV, Belgrade			03		
Инвеститор/Investor:			02		
Телеком Србија а.д. "Telecom Serbia" а.д. Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade			01	22.07.2022.год.	Додат графички прилог - шематски план каблова
Наручилац пројекта/Employer			Бр./Num	Датум/Date	Опис/Description
China Railway International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R.China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R.China, 100088		Ревизиони блок:/Revision block		Објекат /Structure:	
Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R.China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R.China, 100088		ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕЛГРАД - СУБОТИЦА - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE			
Организациона јединица ЗАВОЈ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ/Organization unit:DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		Део пројекта /Part of Design			
Одговорни пројектант/ Responsible designer Биљенице ИКС: 353 4455 03 Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.		5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д. деоница Нови Сад (укључиво) - Румекна (укључиво)			
Пројектант/Designer Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.		5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network - Telecom Serbia а.д. section Novad Sад (Inclusive) - Rumenka (Inclusive)			
Унутрашња контрола/Internal control Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. Главни пројектант/Chief designer др.Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж. Руководилац организационе јединице/Manager of organization unit Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.		Цртеж/ Drawing	Шематски план каблова - Колизија 1а /Schematic cable plan - Collision 1a	Размера Scale: /	
		Фаза пројекта /Design phase	Датум /Date	Цртеж бр./Drawing No.	
		ПЗИ/PPC	11.2021.	2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц06	


КОЛИЗИЈА 1
/Collision 1

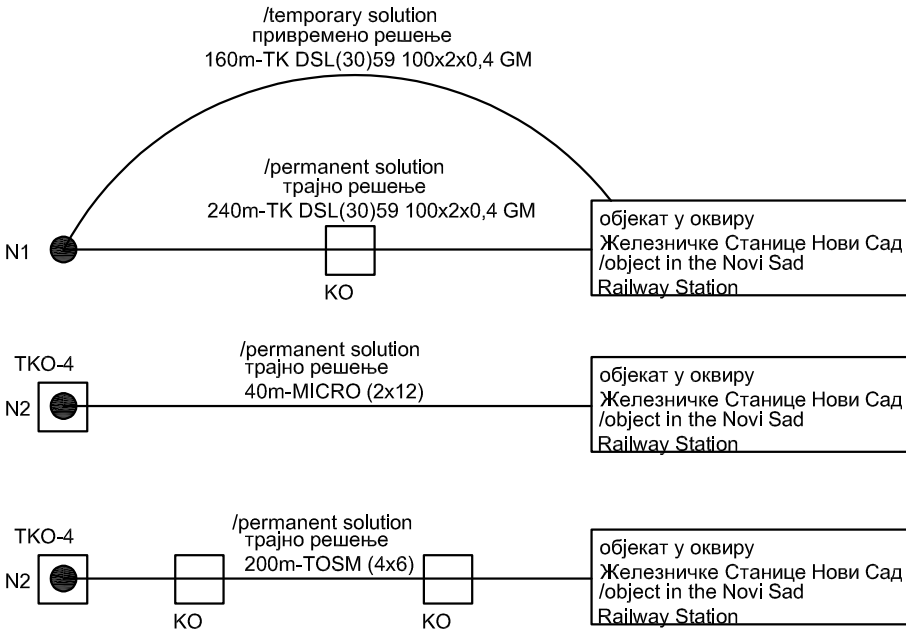


КОЛИЗИЈА 4
/Collision 4

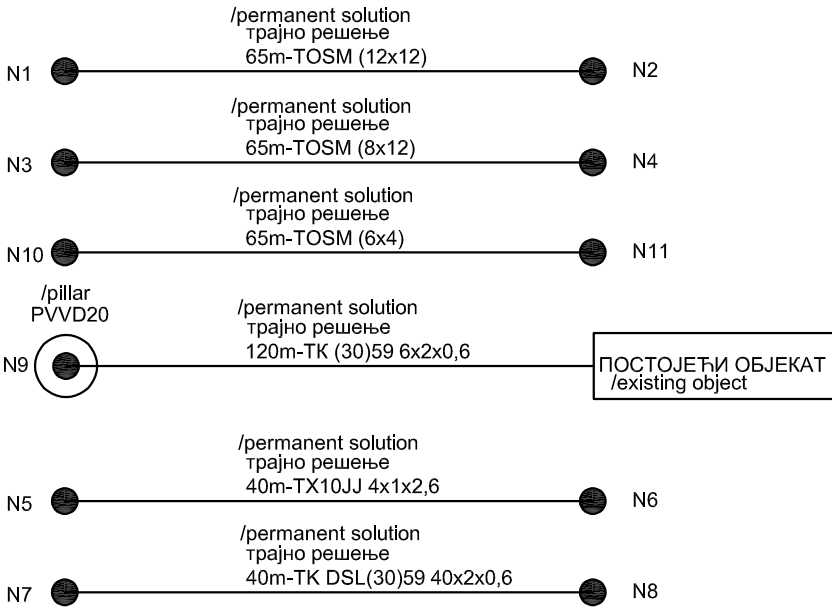

КОЛИЗИЈА 3
/Collision 3

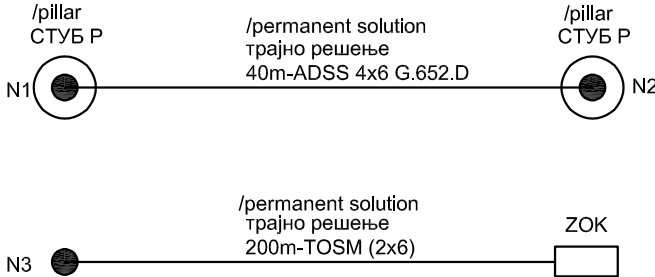


КОЛИЗИЈА 6
/Collision 6




		САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд /Nemanjina Street 6/IV, Belgrade				03			
Инвеститор/Investor:		Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d.		02					
Наручилац пројекта/Employer:		Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade		01		22.07.2022.год.	Додат графички прилог - шематски план каблова		
Наручилац пројекта/Employer:		China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088		Бр /Num		Датум /Date	Опис /Description		
Организациона јединица ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ/Organization unit:DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING				Ревизиони блок /Revision block					
Одговорни пројектант /Responsible designer		Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.		Објекат /Structure:					
Пројектант /Designer		Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.		Део пројекта /Part of Design					
Унутрашња контрола /Internal control		Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.		5/9.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д.					
Главни пројектант /Chief designer		др.Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж.		деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)					
Руководилац организационе јединице /Manager of organization unit		Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.		5/9.1.1. Relocation and protection of telecommunication network - Telecom Serbia a.d.					
Фаза пројекта /Design phase		ПЗИ/PFC		Шематски план каблова - Колизорија 1,3,4 и 6					
Датум /Date		11.2021.		/Schematic cable plan - Collision 1,3,4 and 6					
Цртеж бр /Drawing No.		2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц07							
Размера		1							


КОЛИЗИЈА 1a/Collision 1a

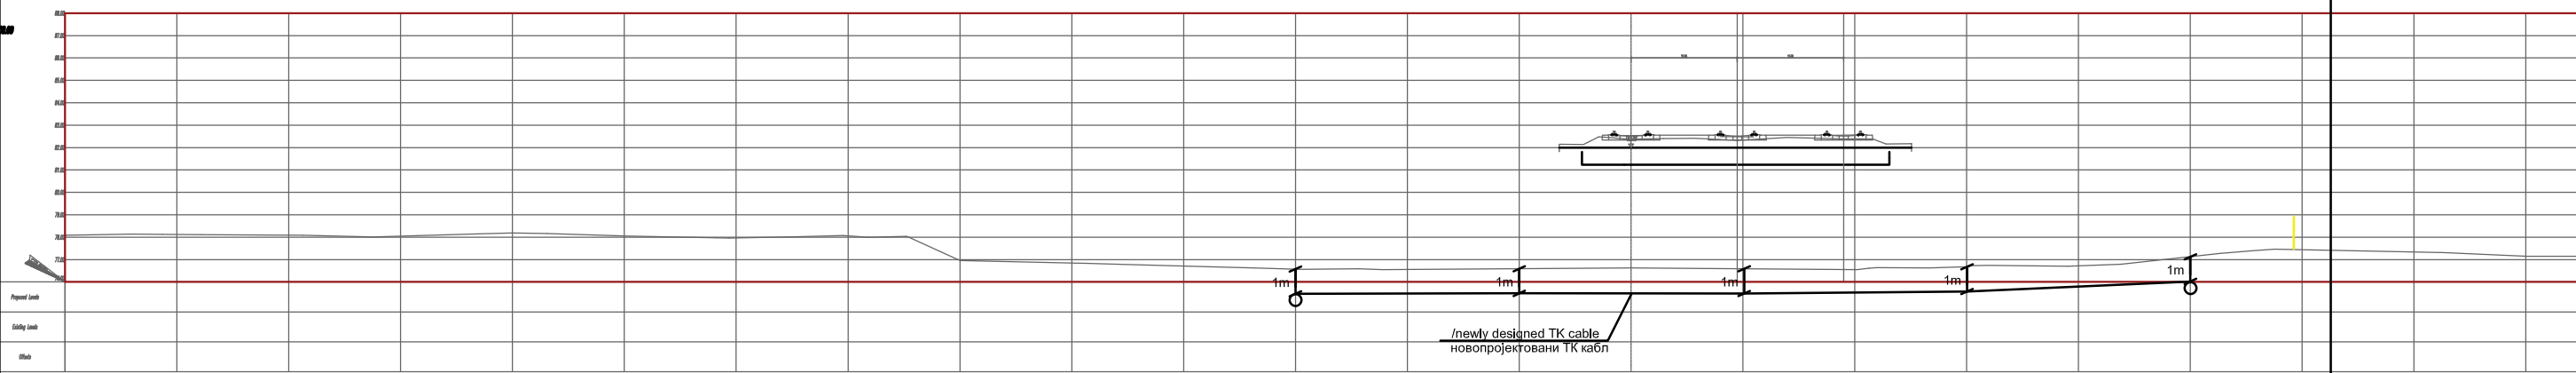


КОЛИЗИЈА 1/Collision 1

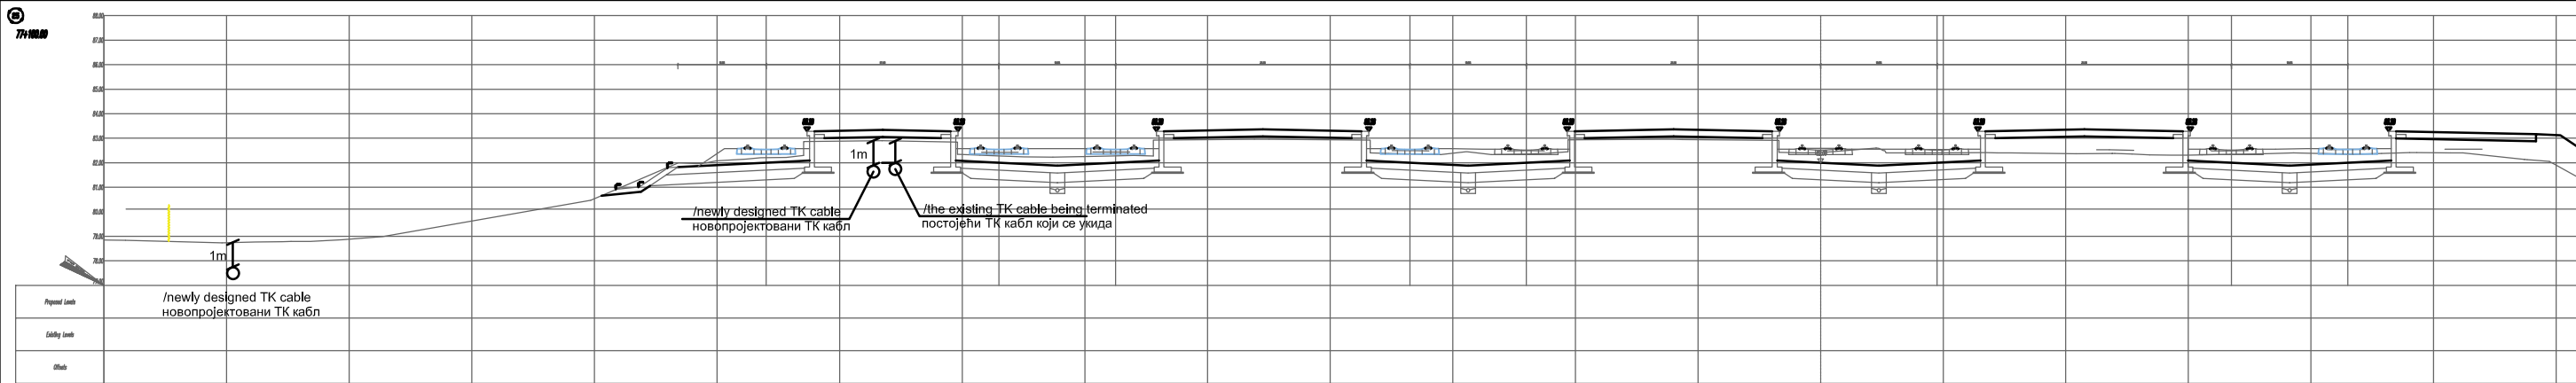


КОЛИЗИЈА 3/Collision 3

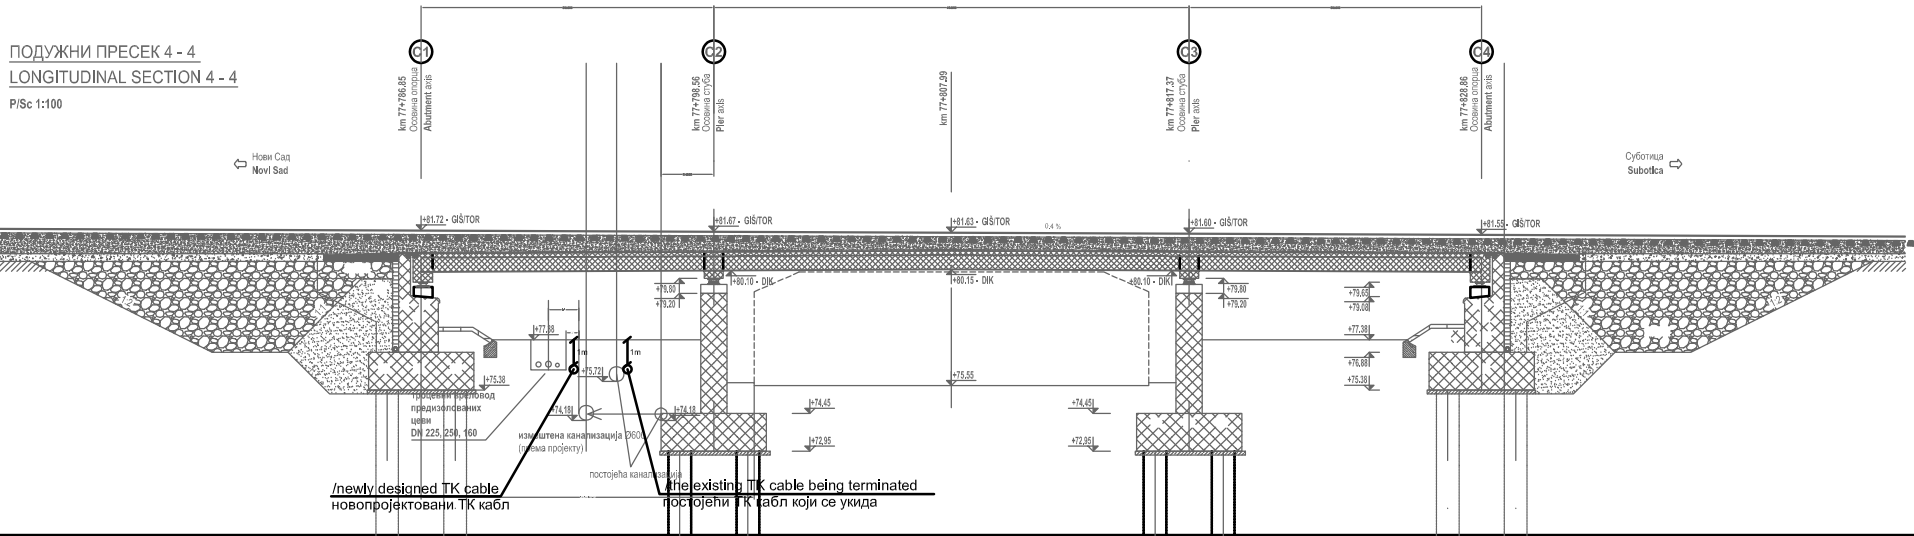

 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6: 11000 Београд /Nemanjina Street 6/IV, Belgrade				03			
				02			
Инвеститор/Investor:		Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d. Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade		01		22.07.2022.год. Додат графички прилог - попречни пресек	
Наручилац пројекта/Employer		Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844  中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED		Бр /Num		Датум /Date	Опис /Description
				Ревизиони блок /Revision block			
				Објект /Structure:			
				ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BEOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE			
Организациона јединица ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ/Organization unit:DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING				Део пројекта /Part of Design			
Одговорни пројектант /Responsible designer Број лиценце ИКС: 353.4455.03 Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.		Унутрашња контрола /Internal control Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. Главни пројектант /Chief designer др.Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж. Руководилац организационе јединице /Manager of organization unit Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.		Цртеж /Drawing		Попречни пресек - Колизија 1а,1 и 3 /Cross section - Collision 1a,1 and 3	Размера Scale: 1
Пројектант:/Designer Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.				Фаза пројекта /Design phase		Датум /Date	Цртеж бр /Drawing No.
				ПЗИ/PFC		11.2021.	2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц08



КОЛИЗИЈА 4/Collision 4



84+325.00 ПК ПОЧЕТАК КАНАЛА	
84+452.44 ТК КРАЈ ДЕСНОГ ТЕРЕТНОГ КОЛО	
Земљиште планирано за реализацију пројекта	
КОТЕ НАОПЛА / УСЕКА	
КОТЕ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА	
ОДСТОЈАЊА	

КОЛИЗИЈА 6/Collision 6

/newly designed TK cable
новопројектовани ТК кабл

/newly designed TK cable
новопројектовани ТК кабл

/newly designed TK cable
новопројектовани ТК кабл

Колодек
бр.1

Колодек
бр.2

Колодек
бр.3

Колодек
бр.4

КОТЕ НАОБИТ / УСЕКА																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd
Немањина6; 11000 Београд /Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Инвеститор/Investor:
Телеком Србија а.д. /"Telecom Serbia" a.d.
Таковска 2, 11000 Београд /Takovska 2, 11000 Belgrade

Наручилац пројекта/Employer:

China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Организациона јединица **ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ/**Organization unit:**DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING**

Одговорни пројектант /Responsible designer
Број лиценце ИКС: 353.4455.03
Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Пројектант:/Designer
Драган Ђорђевић, мастер инж.ел.

Унутрашња контрола /Internal control
Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Главни пројектант /Chief designer
др.Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж.

Руководилац организационе јединице /Manager of organization unit
Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

03

02

01

22.07.2022.год

Додат графички прилог - попречни пресек

Бр /Num

Датум /Date

Опис /Description

Ревизиони блок /Revision block

Објект /Structure:

ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE

Део пројекта /Part of Design
5/9.1.1.1. Измештање и заштита телекомуникационе мреже - Телеком Србија а.д.
деоница Нови Сад (укључиво) - Руменка (укључиво)
5/9.1.1.1. Relocation and protection of telecommunication network - Telecom Serbia a.d.
section Novi Sad (Inclusive) - Rumenka (Inclusive)

Цртеж /Drawing

Попречни пресек - Колизија 4 и 6
/Cross section - Collision 4 and 6

Размера
Scale:
1

Фаза пројекта /Design phase

ПЗИ/PFC

Датум /Date

11.2021.

Цртеж бр /Drawing No.

2020-250-ЕЛЕ-5/9.1.1-Ц09